

HEADQUARTERS Wels
Office & Showroom
4600 Wels, Austria
Europastraße 45
T: +43 7242 698-0
F: +43 7242 60376
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
1230 Vienna, Austria
Vorarlberger Allee 28
T: +43 1 6160300
F: +43 1 6160300-40
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
8020 Graz, Austria
Kalvariengürtel 67
T: +43 316 672525-0
F: +43 316 672525-520
M: office.graz@moltoluce.com

MUNICH
Office & Showroom
80807 Munich, Germany
Walter-Gropius-Straße 23
T: +49 89 4520565-0
F: +49 89 4520565-20
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office
51107 Cologne, Germany
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
T: +49 221 222882-0
F: +49 221 222882-20
M: office.koeln@moltoluce.com


HAMBURG
Office
22359 Hamburg, Germany
Halenreihe 42
T: +49 40 2847850-1
F: +49 40 80607299
M: office.hamburg@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®

MOLTO LUCE®

THE
NEW
LED

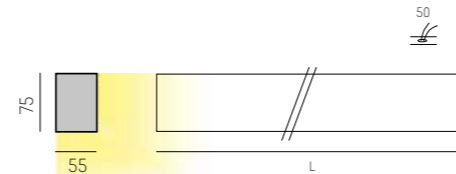

Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, Enddeckel lackiert
Zweiseitig abstrahlende opale PMMA Abdeckung
Energieeffiziente COB LED mit Farbwiedergabe CRI >80
Auf Anfrage auch in Sonderlängen erhältlich

Surface luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, end pieces are painted
Light emission on 2 sides, PMMA diffuser
Energy efficient COB LED, colour rendering CRI >80
Custom length upon request

Plafone o da parete in alluminio estruso
Superficie anodizzata, tappi finali verniciati
Diffusore opale in PMMA, biemissione
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica
Lunghezze speciali a richiesta

Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé
Superficie anodisée, emboutes de fermeture vernissés
Diffuseur opale en PMMA, émission sur deux faces
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs
Longueurs spéciales sur demande

Dimmbare Versionen / dimmable versions
536-XXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
581-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A+ - A

IP 20 CE

THE LINE LED 17W

SYS 17W · 220-240V AC/DC · CRI >80
Binning SDCM 3

3000K = 1820lm / 4000K = 1910lm

536-211198 AE W3 L: 601mm
536-211194 AE W4 L: 601mm

THE LINE LED 34W

SYS 34W · 220-240V AC/DC · CRI >80
Binning SDCM 3

3000K = 3640lm / 4000K = 3820lm

536-212198 AE W3 L: 1163mm
536-212194 AE W4 L: 1163mm

THE LINE LED 51W

SYS 51W · 220-240V AC/DC · CRI >80
Binning SDCM 3

3000K = 5460lm / 4000K = 5730lm

536-213198 AE W3 L: 1731mm
536-213194 AE W4 L: 1731mm

THE LINE LED 68W

SYS 68W · 220-240V AC/DC · CRI >80
Binning SDCM 3

3000K = 7280lm / 4000K = 7640lm

536-214198 AE W3 L: 2293mm
536-214194 AE W4 L: 2293mm

THE LINE LED 85W

SYS 85W · 220-240V AC/DC · CRI >80
Binning SDCM 3

3000K = 9100lm / 4000K = 9550lm

536-215198 AE W3 L: 2861mm
536-215194 AE W4 L: 2861mm

THE LINE LED 102W

SYS 102W · 220-240V AC/DC · CRI >80
Binning SDCM 3

3000K = 10920lm / 4000K = 11460lm

536-216198 AE W3 L: 3423mm
536-216194 AE W4 L: 3423mm

THE LINE LED 119W

SYS 119W · 220-240V AC/DC · CRI >80
Binning SDCM 3

3000K = 12740lm / 4000K = 13370lm


536-217198 AE W3 L: 3991mm
536-217194 AE W4 L: 3991mm

THE LINE LED 136W

SYS 136W · 220-240V AC/DC · CRI >80
Binning SDCM 3

3000K = 14560lm / 4000K = 15280lm

536-218198 AE W3 L: 4553mm
536-218194 AE W4 L: 4553mm

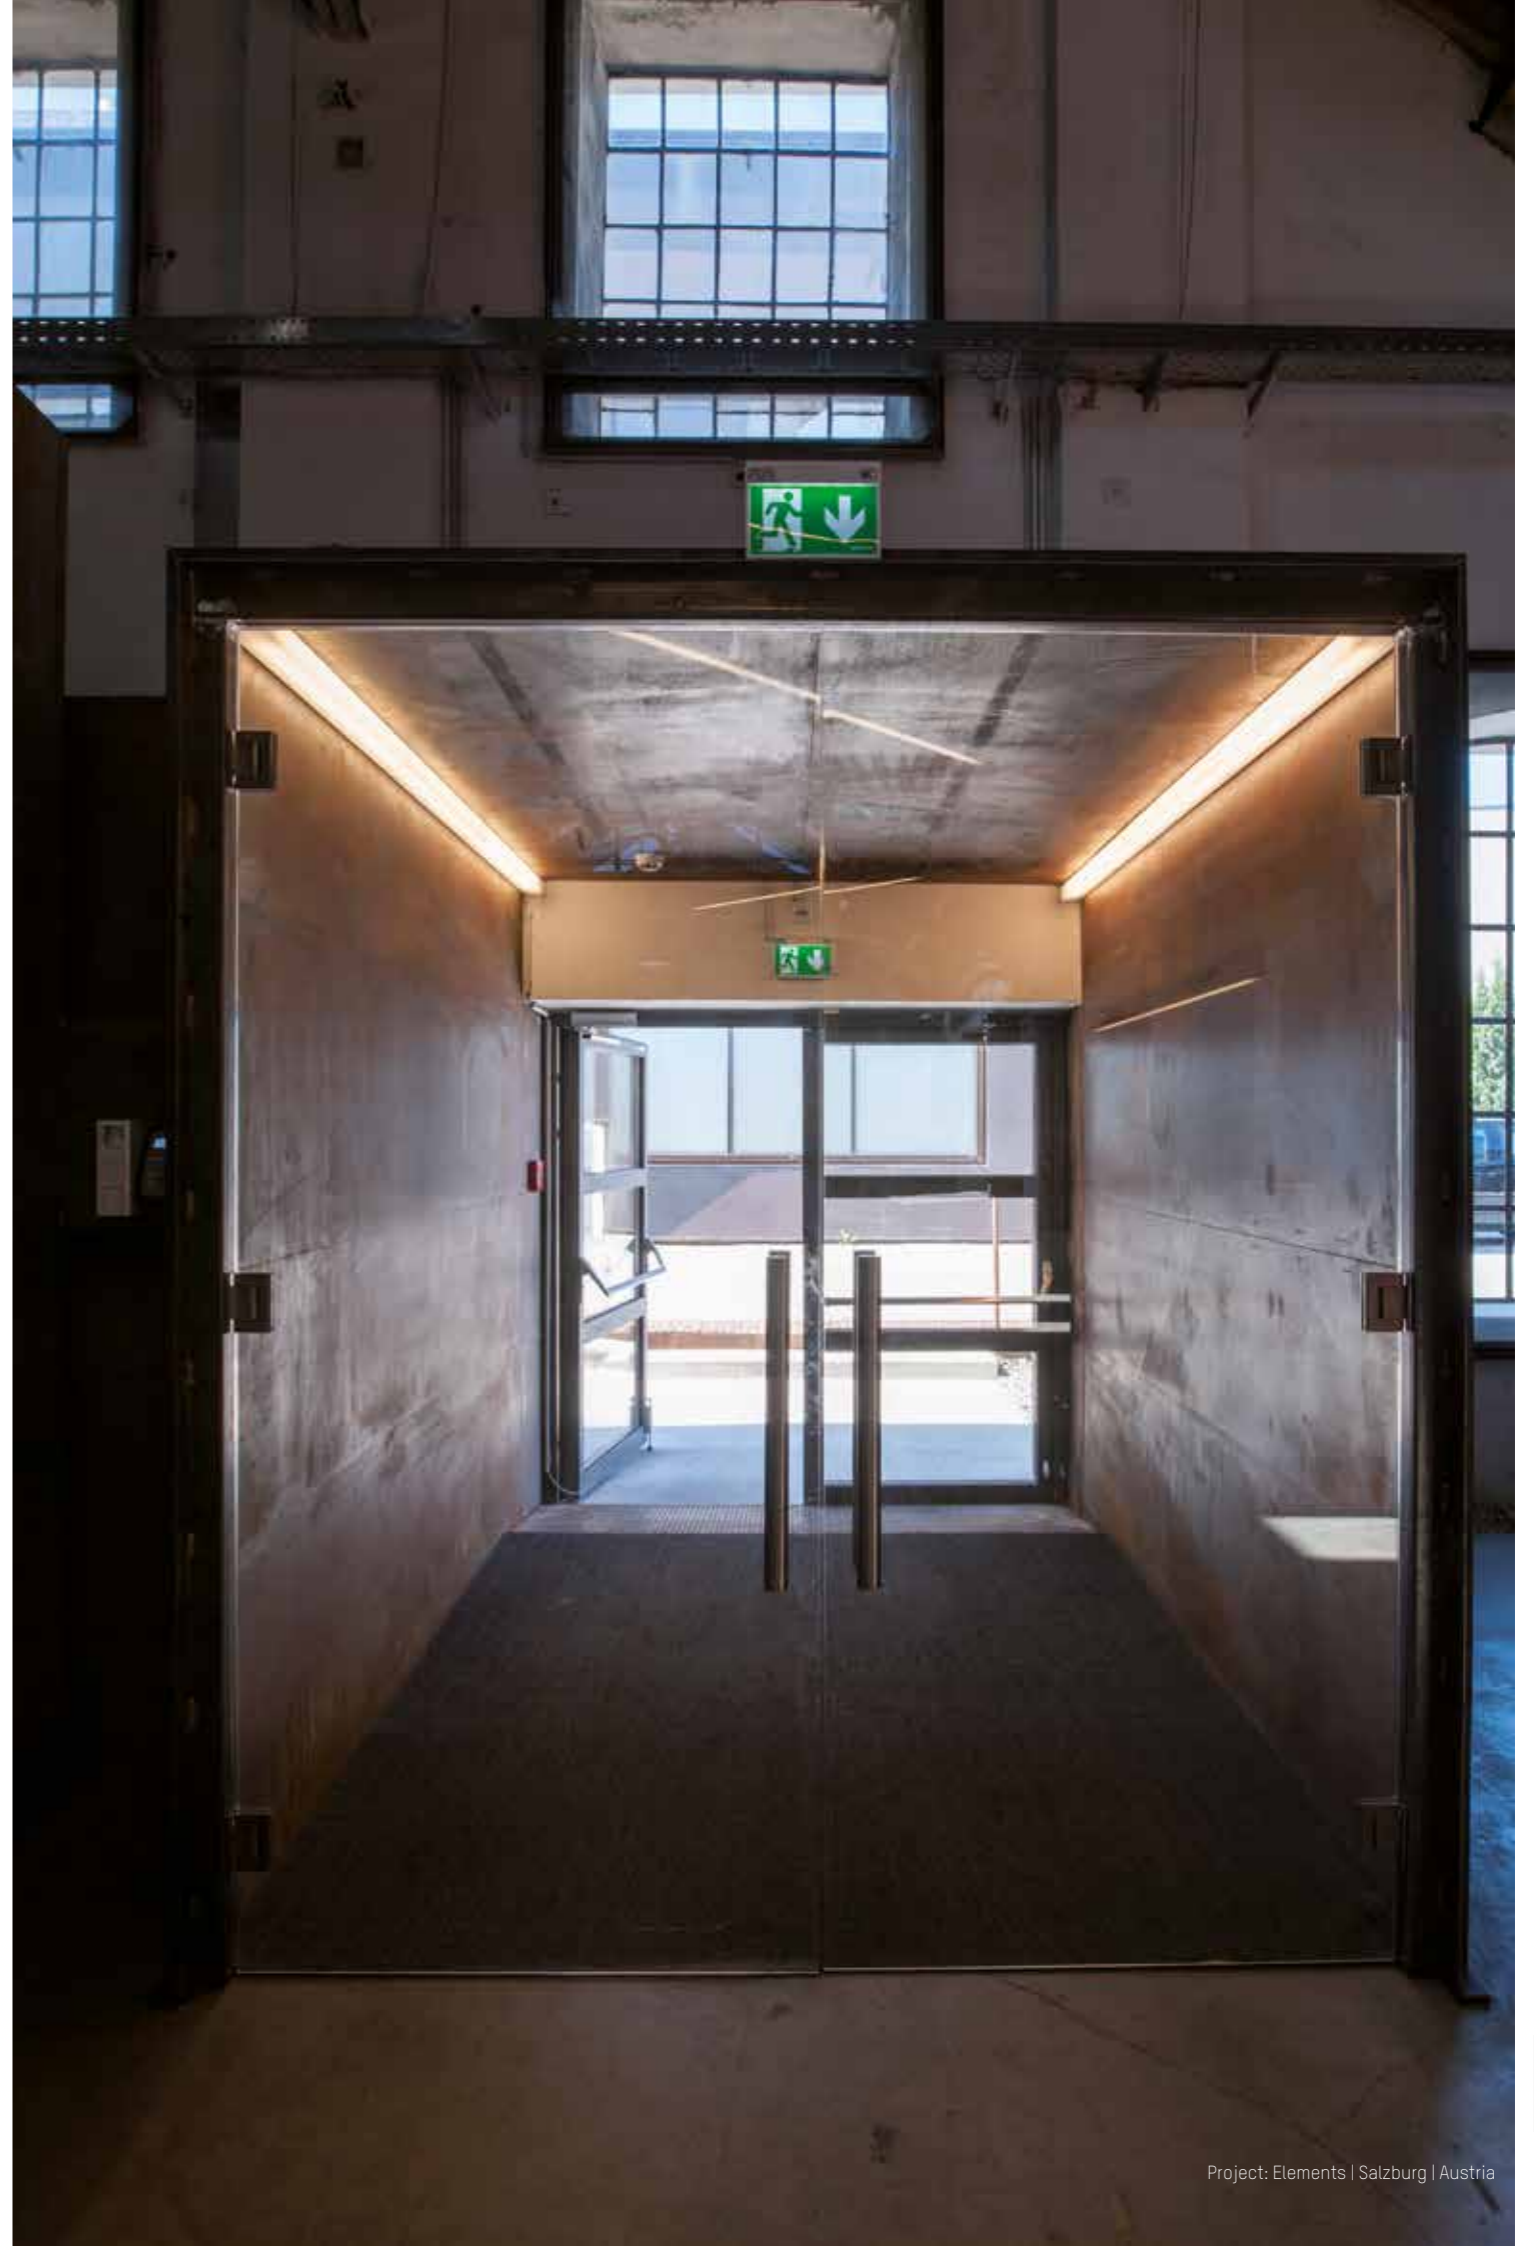




004 THE LINE LED SYSTEM

Design: INHOUSE

THE LINE LED PROFILE

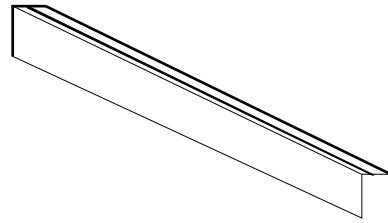


PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckung, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

536-22008 L: 5500mm
536-22018 L: per Laufmeter / per running meter


COVERS

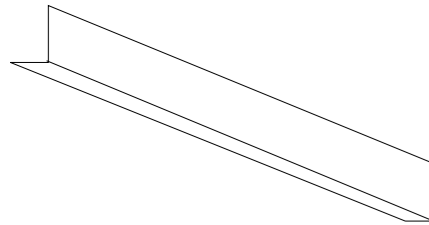

PMMA ABDECKUNG / PMMA COVER

536-23000 L: 5500mm
536-23010 L: per Laufmeter / per running meter

LIGHT INSERTS



LED LICHTEINSÄTZE / LED LIGHT INSERTS

Durchgangsvdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung / Attention: Lumendata are with cover

LOW OUTPUT

536-24119		L: 567mm	SYS 17W	1820lm
536-24114		L: 567mm	SYS 17W	1910lm

536-24219		L: 1129mm	SYS 34W	3640lm
536-24214		L: 1129mm	SYS 34W	3820lm

HIGH OUTPUT

536-24119h		L: 567mm	SYS 23W	2290lm
536-24114h		L: 567mm	SYS 23W	2400lm

536-24219h		L: 1129mm	SYS 45W	4580lm
536-24214h		L: 1129mm	SYS 45W	4800lm

Dimmbare Versionen / dimmable versions

628-XXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V

628-XXXXXXddd = DALI dimm.

= LED 3000K

= LED 4000K

-

IP 20

LED

THE LINE SYSTEM COMPONENTS


EINSPEISUNG / POWER FEED

3 x 0,75mm²

536-270

5 x 0,75mm²; für dimm. / for dimm.


536-270d



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

536-268



LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

innenliegend / internal

536-258

