



## 2 Go Infälld

Infälld LED-spotlight med den allra senaste moderna tekniken för maximal effektivitet och kvalitet från Molto Luce. 2 GO har en facetterad reflektor med val mellan fem olika spridningsvinklar: 17°/24°/40°/60° och en asymmetrisk version för full flexibilitet att uppfylla behoven i exempelvis en butik eller ett kontor. Den tillverkad i aluminium och har passiv kylning med god färgåtergivning; CRI > 90. 2 GO är ställbar 35° och vridbar 350°. OBS! Drifdonet (som styr effekt, ljusflöde och styrning) beställs separat. Drivdon beställs separat: Triac eller DALI.

<ul>

<li>5 spridningsvinklar: 17°/24°/40°/60°;</li>

<li>Triac eller DALI</li>

</ul>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	2110 - 3220 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljufördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°

**ELEKTRISKA DATA**

Ljusutbyte	145 lm/W
------------	----------


**DIMENSIONER**

Höjd/djup	158 mm
-----------	--------

**DIMENSIONER (forts)**

Inbyggnadsbredd	Ø165 mm
Inbyggnadsdjup	144 mm
Ytterdiameter	Ø173 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Måttritning

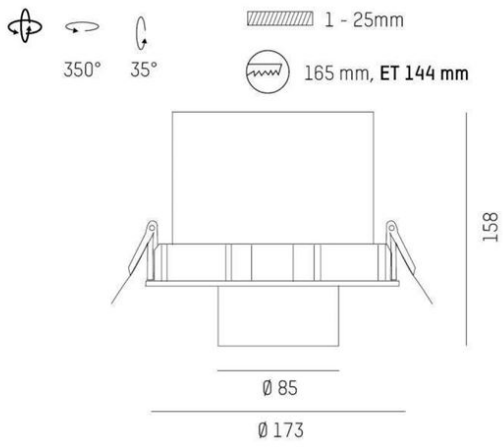

# Ljusfördelningskurva

