

# 2 GO R 927 VIT 40°

A256265 / 637-00201034305V1

Infälld LED-spotlight med den allra senaste moderna tekniken för maximal effektivitet och kvalitet. Den är tillverkad i aluminium och har passiv kylning med god färgåtergivning på CRI>90. 2 GO har en facetterad reflektor med spridningsvinkel på 40° och är ställbar höjddled 35°, roterbar sidled 350°. Välj styrning (on/off eller DALI) och effekt (17W eller 25W) via drivdon som beställas separat.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)                                             | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                                                                | 2700 K                 |
| Färgåtergivningsindex (CRI)                                                   | 90-100                 |
| Ljuskälla                                                                     | LED ej utbytbar        |
| Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020 | D                      |
| Ljusstyrning                                                                  | Övrigt                 |
| Ljusfärg                                                                      | Vit                    |
| Ljusfördelning                                                                | Symmetrisk             |
| Ljusfördelare/spridare                                                        | Reflektor              |
| Spridningsvinkel                                                              | Mediumstrålande 20-40° |

## Dimensioner

|           |        |
|-----------|--------|
| Höjd/djup | 114 mm |
|-----------|--------|

## Dimensioner (forts)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Inbyggnadsdiameter  | 165 mm            |
| Inbyggnadshöjd/djup | 144 mm            |
| Ytterdiameter       | 173 mm            |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Skyddsklass         | I                 |
| Utbytbar drivdon    | Ja                |
| Justerbarhet        | Roterbar/svängbar |
| Kapslingsfärg       | Vit               |
| Material kapsling   | Aluminium         |
| Med ljuskälla       | Ja                |
| RAL-nummer          | 9016              |
| Vikt                | 1 kg              |

# Måttritning



350°


35°



1 - 25mm



165 mm, ET 144 mm

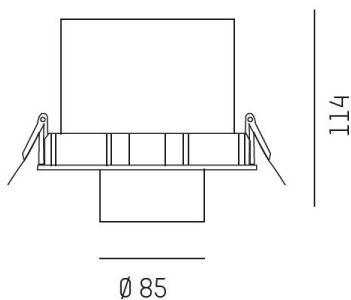

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr   | Benämning                     |
|---------|-------------------------------|
| A263302 | DRIVER 300-1050MA<br>DALI/SWD |
| A263366 | SUPER PRO 500MA               |
| A263367 | SUPER PRO 700MA               |