


# VOLARE R PROFIL 2205 SVART

A260339 / 652-0140200006

2-fasskena tillverkad i aluminium. Monteras infällt, minst 2.2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex. stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm över golv. Volareskenan är anpassad för 230V max 10A per krets och kan kapas till valfri längd. Profilen inkluderar strömskenan.

MOLTO LUCE®

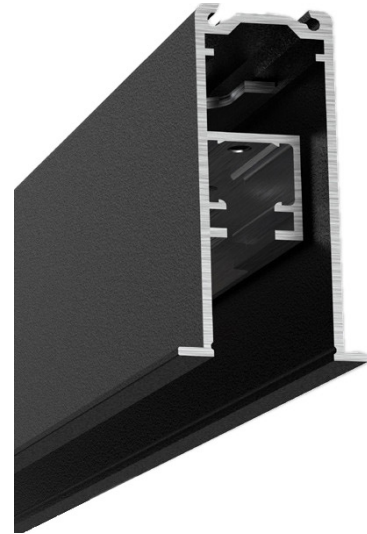

Antal grupper/faser	2	Märkspänning från/till	23 V
Form	Rektangulär	Bredd	32 mm
Färg	Svart	Inbyggingsbredd	26 mm
Höjd	59 mm	Längd	2205 mm
Inbyggd	Ja	Skyddsklass	I
Material	Aluminium		
Typ av yta	Matt		


# Måttritning



26mm



12,5 - 25mm

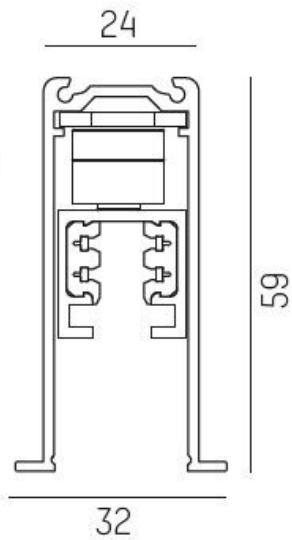

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Färg
A260335	VOLARE R L-VINKEL SVART	Koppling/kontaktidon, L-form	Svart
A260357	VOLARE R ÄNDSTYCKE SVART	Ändstycke	Svart