


VOLARE R TRIMLESS 1205 VIT

A260348 / 652-0170100005

2-fasskena tillverkad i aluminium. Monteras infällt trimless, minst 2.2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex. stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm över golv. Volareskenan är anpassad för 230V max 10A per krets och kan kapas till valfri längd. Profilen inkluderar strömskenan.

MOLTO LUCE®

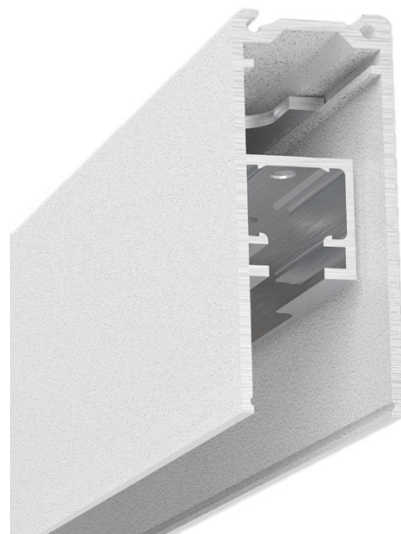

| | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|---------|
| Antal grupper/faser | 2 | Märkspänning från/till | 23 V |
| Form | Rektangulär | Bredd | 24 mm |
| Höjd | 57 mm | Inbyggingsbredd | 25 mm |
| Inbyggd | Ja | Längd | 1205 mm |
| Material | Aluminium | Skyddsklass | I |
| Typ av yta | Matt | | |


Måttritning



25mm



12,5 - 25mm

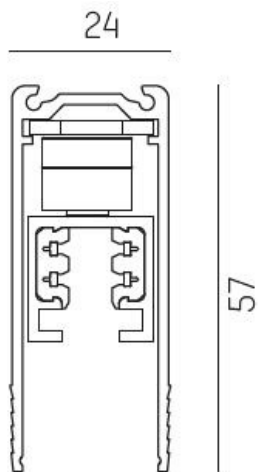

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Typ av tillbehör | Färg |
|---------|-------------------------------|------------------|------|
| A260346 | VOLARE R TRIML. L-VINKEL VIT | | |
| A260356 | VOLARE R TRIML. ÄNDSTYCKE VIT | Ändstycke | Vit |