


# VOLARE R TRIML. SLUTPR.1205 SV

A260351 / 652-0180100006

2-fasskena tillverkad i aluminium. Monteras infällt trimless, minst 2.2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex. stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm över golv. Volareskenan är anpassad för 230V max 10A per krets och kan kapas till valfri längd. Profilen inkluderar strömskenan.

MOLTO LUCE®

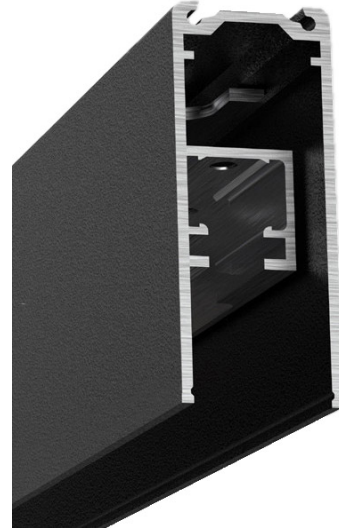

Antal grupper/faser	2	Märkspänning från/till	23 V
Form	Rektangulär	Bredd	24 mm
Färg	Svart	Inbyggnadsbredd	25 mm
Höjd	57 mm	Längd	1205 mm
Inbyggd	Ja	Skyddsklass	I
Material	Aluminium		
Typ av yta	Matt		


# Måttritning



25mm



12,5 - 25mm

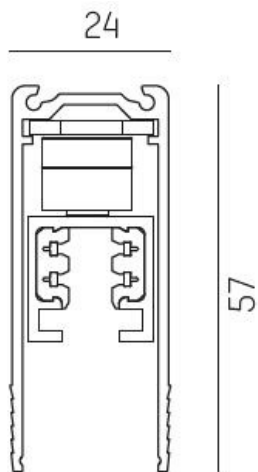

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Färg
A260345	VOLARE R TRIML. L-VINKEL SVART		
A260355	VOLARE R TRIML. ÄNDSTYCKE SVAR	Ändstycke	Svart