


VOLARE R TRIML. SLUTPR.1205 VI

A260353 / 652-0180100005

2-fasskena tillverkad i aluminium. Monteras infällt trimless, minst 2.2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex. stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm över golv. Volareskenan är anpassad för 230V max 10A per krets och kan kapas till valfri längd. Profilen inkluderar strömskenan.

MOLTO LUCE®

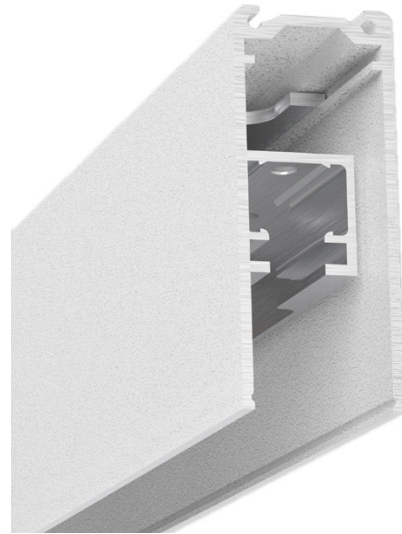

Antal grupper/faser	2	Märkspänning från/till	23 V
Form	Rektangulär	Bredd	24 mm
Höjd	57 mm	Inbyggingsbredd	25 mm
Inbyggd	Ja	Längd	1205 mm
Material	Aluminium	Skyddsklass	I
Typ av yta	Matt		


Måttritning



25mm



12,5 - 25mm

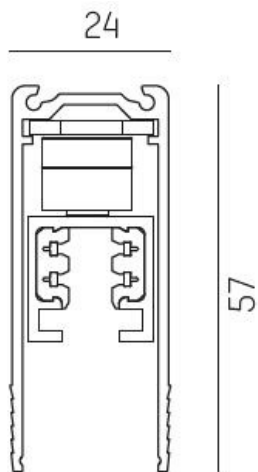

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Färg
A260346	VOLARE R TRIML. L-VINKEL VIT		
A260356	VOLARE R TRIML. ÄNDSTYCKE VIT	Ändstycke	Vit