

LENS DOUBLE SHORT F 840 ALU

A267538 / 646-01002052408T


Lens är en fristående golvarmatur med infälld linsteknologi i minimalistisk profil (endast 35x35mm) som skapar ett behagligt arbetsljus med sin asymmetriska direkt/indirekta ljusfördelning. Armaturen är tillverkad i aluminium och det högblanka rastret ger utmärkt avbländning. Linspotiken är gjord för att belysa dubbla arbetsplatser. Ljusregleras via tryckknapp på armaturen.

MOLTO LUCE®




Material	Aluminium	Elektriska data (forts)	
Med dimmer	Ja	Drivdon ingår	Ja
Ljustekniska data		Max. systemeffekt	101 W
Anpassad för bildskärmsarbete	Ja	Märkspänning från/till	220...240 V
Armaturljusflöde	10700 lm	Spänningstyp	AC/DC
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Bredd	35 mm
Färgtemperatur	4000 K	Höjd/djup	2065 mm
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Längd	1348 mm
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)	Dimmer med tryckknapp	Ja
Ljusfärg	Vit	Skyddsklass	I
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel	Utbytbart drivdon	Ja
Ljusfördelning	Asymmetrisk	Antal armaturhuvuden	1
Ljuskälla	LED ej utbytbart	Kapslingsfärg	Aluminium
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	E	Med ljuskälla	Ja
Ljusuttag	Direkt	Rasterutförande	Blank
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h		
Elektriska data			
Driftdon	LED-drivdon konstantström		

Måttritning

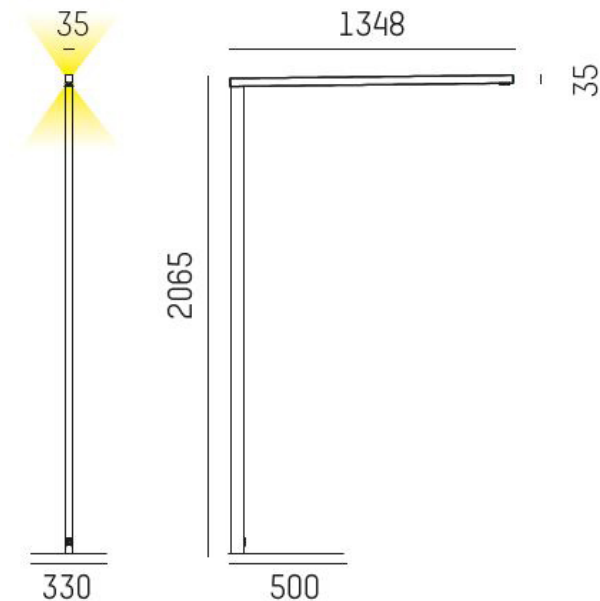

Ljusfördelningskurva

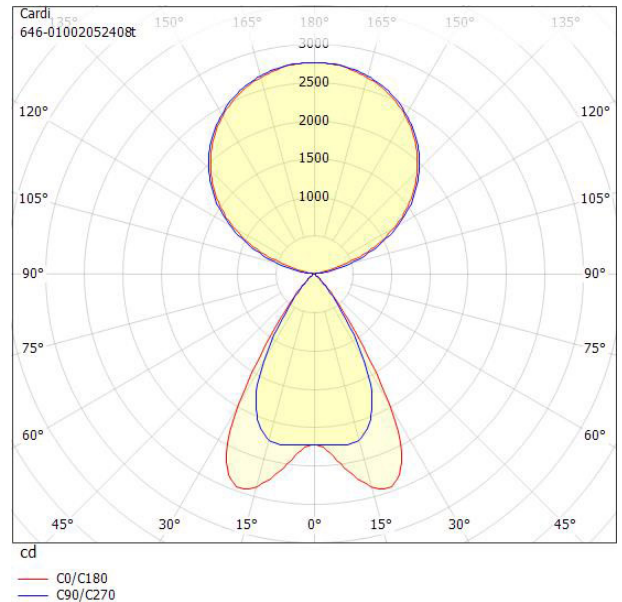

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vagg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	10.3	11.7	12.2	12.8	13.3	9.0	10.4	11.0	11.5	12.0	
2H	3H	10.0	11.4	11.9	12.5	13.0	8.8	10.1	10.6	11.3	11.7	
2H	4H	9.9	11.3	11.7	12.4	12.8	8.7	10.0	10.5	11.2	11.6	
2H	6H	9.8	11.2	11.6	12.3	12.7	8.6	10.0	10.4	11.1	11.5	
2H	8H	9.8	11.1	11.6	12.3	12.6	8.7	10.0	10.4	11.1	11.5	
2H	12H	9.8	11.2	11.5	12.3	12.7	8.8	10.1	10.5	11.2	11.6	
4H	2H	9.9	11.2	11.7	12.3	12.8	8.6	10.0	10.4	11.1	11.5	
4H	3H	9.6	11.0	11.3	12.1	12.4	8.4	9.7	10.1	10.8	11.2	
4H	4H	9.5	10.8	11.2	12.0	12.3	8.3	9.6	10.0	10.8	11.1	
4H	6H	9.5	10.8	11.1	12.0	12.2	8.3	9.6	9.9	10.8	11.1	
4H	8H	9.5	10.8	11.1	12.0	12.2	8.4	9.8	10.0	10.9	11.2	
4H	12H	9.6	10.9	11.1	12.1	12.3	8.7	10.0	10.2	11.2	11.4	
8H	4H	9.3	10.6	10.9	11.8	12.0	8.1	9.4	9.7	10.6	10.8	
8H	6H	9.3	10.6	10.8	11.8	12.0	8.2	9.5	9.7	10.7	10.9	
8H	8H	9.4	10.7	10.9	11.9	12.0	8.4	9.7	9.9	10.9	11.1	
8H	12H	9.6	10.9	11.1	12.1	12.2	8.9	10.2	10.3	11.4	11.5	
12H	4H	9.2	10.6	10.8	11.7	11.9	8.0	9.4	9.6	10.5	10.7	
12H	6H	9.3	10.6	10.8	11.8	11.9	8.2	9.5	9.7	10.7	10.8	
12H	8H	9.3	10.7	10.8	11.9	12.0	8.4	9.8	9.9	11.0	11.1	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H		+4.2 / -5.3					+3.3 / -3.8					
S = 1.5H		+6.9 / -5.9					+5.6 / -4.3					
S = 2.0H		+9.0 / -6.3					+7.6 / -4.9					
Standardtabell		BK01					BK01					
Korrektionsfaktor		-4.9					-5.9					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
A267705	LENS TRÅDLÖS KNAPP SVART
A267706	LENS TRÅDLÖS KNAPP VIT