


# LOGOUT SD 1131 840 HE BO SV D

A275684 / 728-10204111465D

Linjär armatur i extruderad aluminium för utanpåliggande montage med upphöjt opalt bländskydd. High efficiency-version med ljusreglering via DALI. Bina opal är bollcertifierad enligt DIN 57710-13 / VDE-0710-13.

MOLTO LUCE®

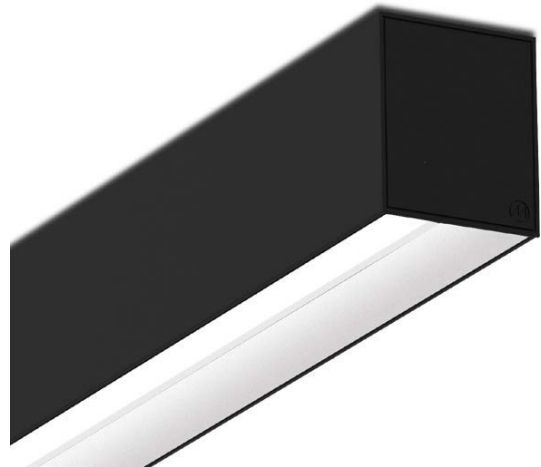

## Ljustekniska data

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 2140 lm                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                      |
| Färgtemperatur                              | 4000 K                     |
| Färgåtergivningindex (CRI)                  | 80-89                      |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)           |
| Ljuskälla                                   | Vit                        |
| Ljusfördelare/spridare                      | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk                 |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar            |
| Ljusuttag                                   | Direkt                     |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                    |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B16A     | 50                        |
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 16 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Bredd                  | 76 mm       |
| Höjd/djup              | 90 mm       |
| Längd                  | 1131 mm     |
| Dimning DALI           | Ja          |
| Kapslingsklass (IP)    | IP20        |
| Skyddsklass            | I           |
| Styrning               | DALI        |
| Utbytbar drivdon       | Ja          |
| Hus ytskydd            | Övrigt      |
| Kapslingsfärg          | Svart       |
| Lämplig för takmontage | Ja          |
| Lämplig för ytmontage  | Ja          |
| Material kapsling      | Aluminium   |
| Material kupa          | Plast, opal |
| Med ljuskälla          | Ja          |
| RAL-nummer             | 9005        |

# Måttitning

