


# LOGOUT SD 3379 827 HO BM VI

A276099 / 728-102083213560

Linjär armatur i extruderad aluminium för utanpåliggande montage med upphöjd svart ljusinsats och mikroprismatiskt bländskydd. On/off.

MOLTO LUCE®

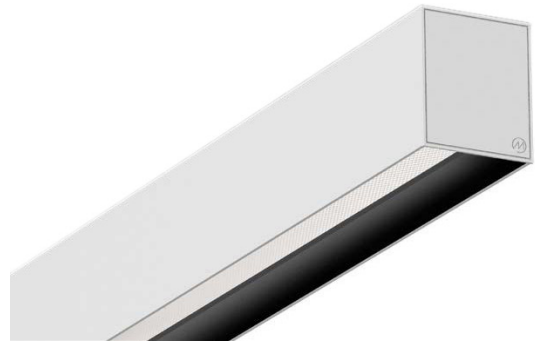

## Ljustekniska data

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Anpassad för bildskärmsarbete               | Ja                         |
| Armaturljusflöde                            | 8250 lm                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                      |
| Färgtemperatur                              | 2700 K                     |
| Färgåtergivningsindex (CRI)                 | 80-89                      |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)           |
| Ljuskfärg                                   | Vit                        |
| Ljusfördelare/spridare                      | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk                 |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar            |
| Ljusuttag                                   | Direkt                     |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                    |
| Unified Glare Ratio (UGR)                   | 19                         |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 102 W                     |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |

## Elektriska data (forts)

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Spänningstyp           | AC                |
| Bredd                  | 76 mm             |
| Höjd/djup              | 90 mm             |
| Längd                  | 3379 mm           |
| Kapslingsklass (IP)    | IP20              |
| Skyddsklass            | I                 |
| Styrning               | Ej dimbar         |
| Utbytbar drivdon       | Ja                |
| Hus ytskydd            | Övrigt            |
| Kapslingsfärg          | Vit               |
| Lämplig för takmontage | Ja                |
| Lämplig för ytmontage  | Ja                |
| Material kapsling      | Aluminium         |
| Material kupa          | Plast, prismatisk |
| Med ljuskälla          | Ja                |
| RAL-nummer             | 9016              |

# Måttitning

