

LOGIN 1427 840 BO VI/VI HE DA

A277405 / 728-30205111455D

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt opalt bländskydd och vit insida. High efficiency-version med ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2670 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	20 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC



Dimensioner

Bredd	92 mm
Höjd/djup	119 mm


Dimensioner (forts)

Inbygggnadsbredd	80 mm
Inbygggnadshöjd/djup	130 mm
Inbygggnadslängd	1417 mm
Längd	1427 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttritning

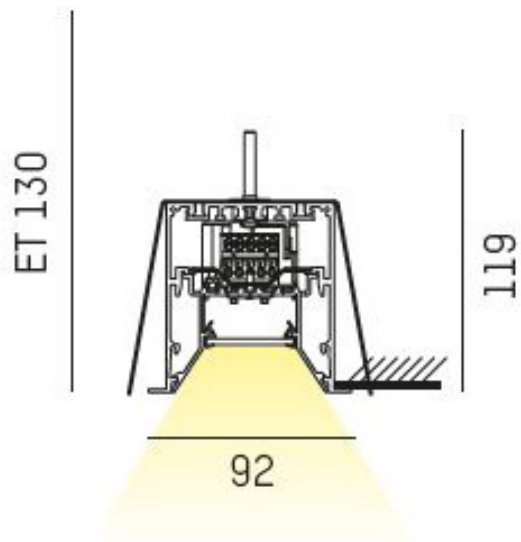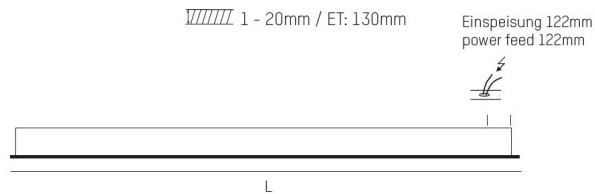

Ljusfördelningskurva

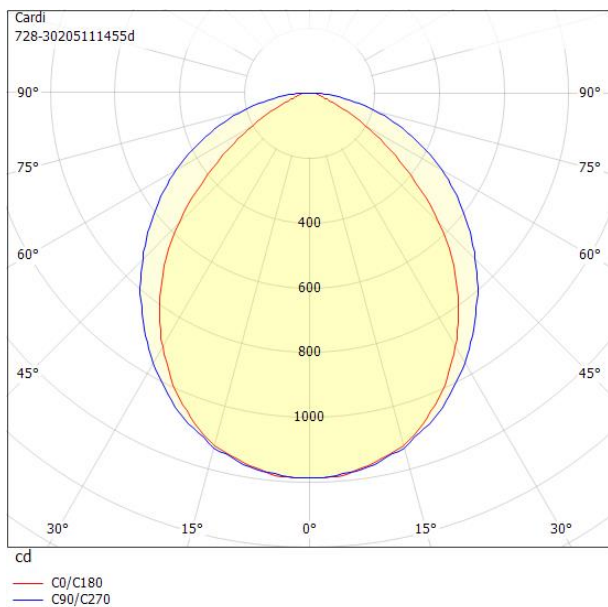

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	15.9	17.6	18.8	17.9	19.0	18.7	20.4	21.6	20.7	21.8	
2H	3H	16.1	17.8	18.9	18.2	19.2	20.2	21.9	23.0	22.2	23.2	
2H	4H	16.1	17.8	18.8	18.2	19.1	20.7	22.5	23.5	22.8	23.8	
2H	6H	16.1	17.9	18.8	18.2	19.1	21.1	22.9	23.8	23.2	24.1	
2H	8H	16.1	17.9	18.8	18.3	19.1	21.2	23.0	23.9	23.4	24.2	
2H	12H	16.1	17.9	18.7	18.3	19.1	21.3	23.1	23.9	23.5	24.3	
4H	2H	16.5	18.3	19.3	18.6	19.6	18.8	20.6	21.6	21.0	21.9	
4H	3H	16.8	18.6	19.4	18.9	19.7	20.4	22.2	23.1	22.6	23.4	
4H	4H	16.8	18.6	19.4	19.0	19.7	21.1	22.9	23.6	23.3	24.0	
4H	6H	16.8	18.7	19.3	19.1	19.7	21.5	23.4	24.0	23.8	24.4	
4H	8H	16.8	18.7	19.3	19.2	19.7	21.7	23.5	24.1	24.0	24.5	
4H	12H	16.9	18.8	19.3	19.2	19.7	21.8	23.6	24.2	24.1	24.6	
8H	4H	16.9	18.8	19.4	19.2	19.8	21.0	22.8	23.4	23.3	23.8	
8H	6H	17.0	18.9	19.4	19.4	19.8	21.4	23.3	23.8	23.8	24.3	
8H	8H	17.1	19.0	19.4	19.5	19.8	21.6	23.5	23.9	24.0	24.4	
8H	12H	17.1	19.1	19.4	19.6	19.9	21.7	23.7	24.0	24.2	24.5	
12H	4H	16.9	18.8	19.3	19.2	19.7	20.9	22.8	23.3	23.3	23.8	
12H	6H	17.0	18.9	19.3	19.4	19.8	21.4	23.3	23.7	23.8	24.2	
12H	8H	17.1	19.0	19.4	19.5	19.8	21.6	23.5	23.9	24.0	24.3	
Variation av åskådarposition för värsavstånd S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.7					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.9 / -2.0					+0.3 / -0.4					
S = 2.0H		+1.7 / -3.7					+0.7 / -0.8					
Standardtabell		BK02					BK05					
Korrektionsfaktor		1.1					6.6					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												