

LOGIN BL 1147 840 SV/SV HO

A277848 / 728-307043614660

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt
linsbländskydd och svart insida. On/off.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data



Armaturljusflöde	4650 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/- panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Unified Glare Ratio (UGR)	19

Elektriska data


Antal don MCB B16A	50
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	43 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC

Bredd	92 mm
Höjd/djup	119 mm
Inbyggadsbredd	80 mm
Inbyggadshöjd/djup	130 mm
Inbyggadslängd	1137 mm
Längd	1147 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Rasterutförande	Matt
Vikt	8.17 kg

Måttritning

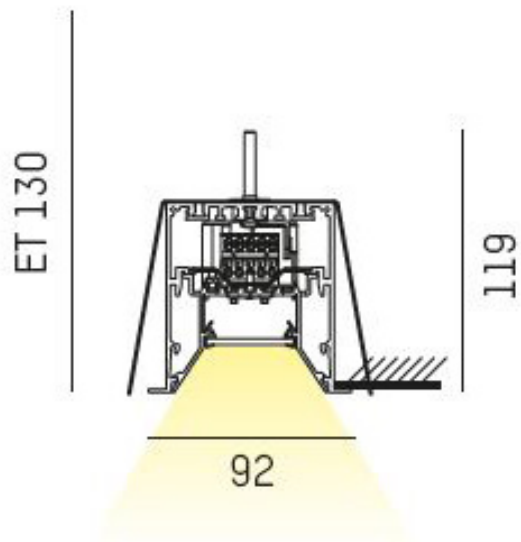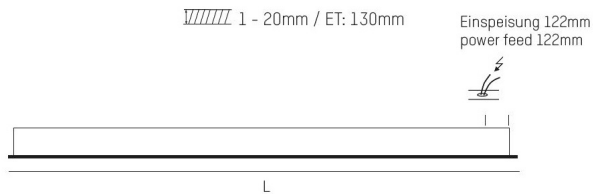

Ljusfördelningskurva

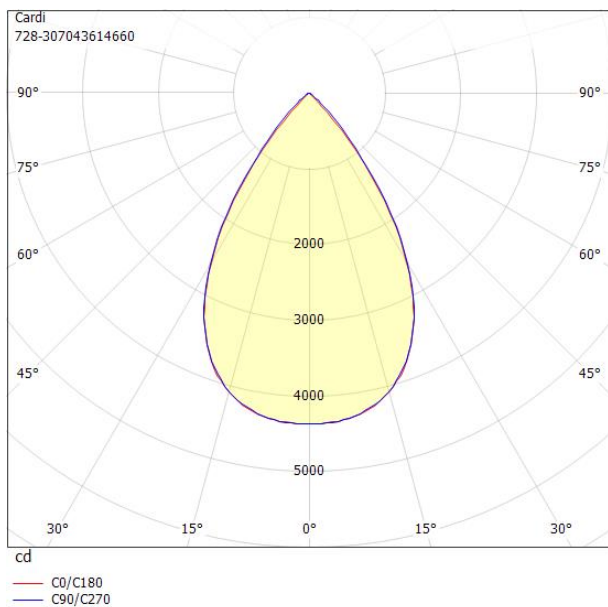

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	13.7	15.6	16.3	15.8	16.5	14.3	16.1	16.9	16.4	17.1	
2H	3H	13.6	15.4	16.1	15.7	16.3	14.2	16.0	16.7	16.3	16.9	
2H	4H	13.5	15.3	16.0	15.7	16.2	14.1	15.9	16.5	16.2	16.8	
2H	6H	13.4	15.3	15.8	15.6	16.1	14.0	15.9	16.4	16.2	16.7	
2H	8H	13.4	15.2	15.8	15.6	16.1	13.9	15.8	16.4	16.2	16.6	
2H	12H	13.3	15.2	15.7	15.5	16.0	13.9	15.8	16.3	16.1	16.6	
4H	2H	13.5	15.4	16.0	15.7	16.2	14.1	15.9	16.5	16.2	16.8	
4H	3H	13.3	15.2	15.7	15.6	16.0	13.9	15.8	16.3	16.1	16.6	
4H	4H	13.2	15.1	15.6	15.5	15.9	13.8	15.7	16.2	16.1	16.5	
4H	6H	13.1	15.1	15.4	15.5	15.8	13.7	15.6	16.0	16.0	16.4	
4H	8H	13.1	15.0	15.4	15.4	15.7	13.7	15.6	15.9	16.0	16.3	
4H	12H	13.0	15.0	15.3	15.4	15.7	13.6	15.6	15.8	16.0	16.2	
8H	4H	13.1	15.0	15.4	15.4	15.7	13.7	15.6	15.9	16.0	16.3	
8H	6H	13.0	14.9	15.2	15.4	15.6	13.5	15.5	15.8	16.0	16.2	
8H	8H	12.9	14.9	15.1	15.4	15.5	13.5	15.5	15.7	15.9	16.1	
8H	12H	12.9	14.8	15.0	15.3	15.5	13.4	15.4	15.6	15.9	16.1	
12H	4H	13.0	15.0	15.3	15.4	15.7	13.6	15.6	15.8	16.0	16.2	
12H	6H	12.9	14.9	15.1	15.4	15.5	13.5	15.5	15.7	15.9	16.1	
12H	8H	12.9	14.8	15.0	15.3	15.5	13.4	15.4	15.6	15.9	16.1	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H		+4.2 / -23.6					+3.6 / -12.7					
S = 1.5H		+6.9 / -24.3					+6.4 / -22.4					
S = 2.0H		+8.9 / -24.9					+8.4 / -23.4					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		-3.1					-2.5					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												