

LOGIN BL 3395 827 SV/SV HO DA

A277879 / 728-30708361366D

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt linsbländskydd och svart insida. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	13110 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Unified Glare Ratio (UGR)	19

Elektriska data

Antal don MCB B16A	16
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	129 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC



Dimensioner

Bredd	92 mm
-------	-------


Dimensioner (forts)

Höjd/djup	119 mm
Inbygggnadsbredd	80 mm
Inbygggnadshöjd/djup	130 mm
Inbygggnadslängd	3385 mm
Längd	3395 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Rasterutförande	Matt
Vikt	24.11 kg

Måttritning

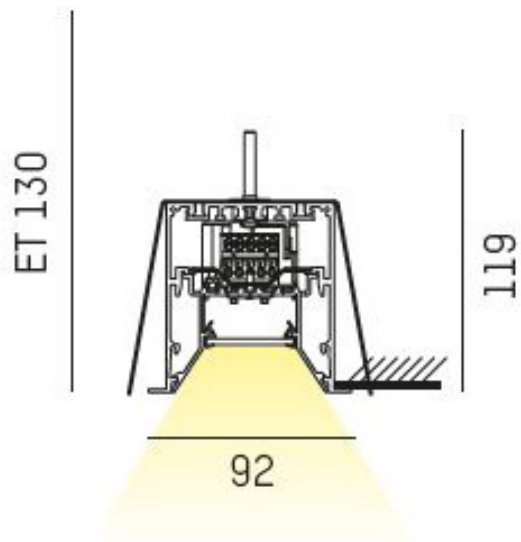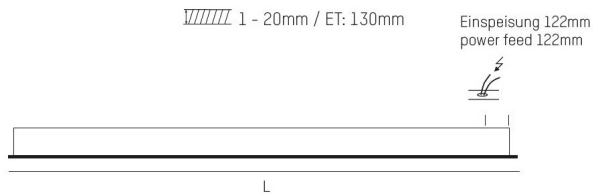

Ljusfördelningskurva

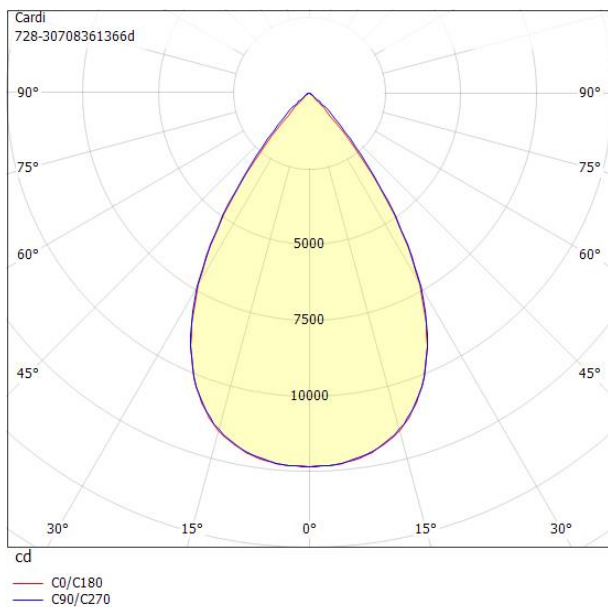

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	13.5	15.4	16.1	15.6	16.3	14.1	15.9	16.7	16.2	16.9	
2H	3H	13.4	15.2	15.9	15.5	16.1	14.0	15.8	16.5	16.1	16.7	
2H	4H	13.3	15.1	15.8	15.5	16.0	13.9	15.7	16.3	16.0	16.6	
2H	6H	13.2	15.1	15.6	15.4	15.9	13.8	15.7	16.2	16.0	16.5	
2H	8H	13.2	15.0	15.6	15.4	15.9	13.7	15.6	16.2	16.0	16.4	
2H	12H	13.1	15.0	15.5	15.3	15.8	13.7	15.6	16.1	15.9	16.4	
4H	2H	13.3	15.2	15.8	15.5	16.0	13.9	15.7	16.3	16.0	16.6	
4H	3H	13.1	15.0	15.5	15.4	15.8	13.7	15.6	16.1	15.9	16.4	
4H	4H	13.0	14.9	15.4	15.3	15.7	13.6	15.5	16.0	15.9	16.3	
4H	6H	12.9	14.9	15.2	15.3	15.6	13.5	15.4	15.8	15.8	16.2	
4H	8H	12.9	14.8	15.2	15.2	15.5	13.5	15.4	15.7	15.8	16.1	
4H	12H	12.8	14.8	15.1	15.2	15.5	13.4	15.4	15.6	15.8	16.0	
8H	4H	12.9	14.8	15.2	15.2	15.5	13.5	15.4	15.7	15.8	16.1	
8H	6H	12.8	14.7	15.0	15.2	15.4	13.3	15.3	15.6	15.8	16.0	
8H	8H	12.7	14.7	14.9	15.2	15.3	13.3	15.3	15.5	15.7	15.9	
8H	12H	12.7	14.6	14.8	15.1	15.3	13.2	15.2	15.4	15.7	15.9	
12H	4H	12.8	14.8	15.1	15.2	15.5	13.4	15.4	15.6	15.8	16.0	
12H	6H	12.7	14.7	14.9	15.2	15.3	13.3	15.3	15.5	15.7	15.9	
12H	8H	12.7	14.6	14.8	15.1	15.3	13.2	15.2	15.4	15.7	15.9	
Variation av åskådarposition för bäravstånd S												
S = 1.0H		+4.2 / -23.6					+3.6 / -12.7					
S = 1.5H		+6.9 / -24.3					+6.4 / -22.4					
S = 2.0H		+8.9 / -24.9					+8.4 / -23.4					
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK00 -3.3					BK00 -2.7					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde												