

# LOGIN BL 3395 840 VI/SV HO

A277882 / 728-307083614560

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt  
linsbländskydd och svart insida. On/off.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data



|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Armaturljusflöde                               | 13950 lm                       |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM3                          |
| Färgtemperatur                                 | 4000 K                         |
| Färgåtergivningsindex (CRI)                    | 90-100                         |
| Inbyggda lampornas<br>energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)               |
| Ljusfärg                                       | Vit                            |
| Ljusfördelare/spridare                         | Diffusorlins/-optik/-<br>panel |
| Ljusfördelning                                 | Symmetrisk                     |
| Ljuskälla                                      | LED ej utbytbar                |
| Ljusuttag                                      | Direkt                         |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C             | 50000 h                        |
| Spridningsvinkel                               | Bredstrålande 40-80°           |
| Unified Glare Ratio (UGR)                      | 19                             |

## Elektriska data


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Antal don MCB B16A     | 16                           |
| Driftdon               | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                           |
| Max. systemeffekt      | 129 W                        |
| Märkspänning från/till | 220...240 V                  |
| Spänningstyp           | AC/DC                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Bredd                       | 92 mm          |
| Höjd/djup                   | 119 mm         |
| Inbygggnadsbredd            | 80 mm          |
| Inbygggnadshöjd/djup        | 130 mm         |
| Inbygggnadslängd            | 3385 mm        |
| Längd                       | 3395 mm        |
| Kapslingsklass (IP)         | IP20           |
| Skyddsklass                 | I              |
| Utbytbar drivdon            | Ja             |
| Hus ytskydd                 | Med pulverlack |
| Kapslingsfärg               | Vit            |
| Lämplig för infällt montage | Ja             |
| Lämplig för takmontage      | Ja             |
| Material kapsling           | Aluminium      |
| Med ljuskälla               | Ja             |
| RAL-nummer                  | 9016           |
| Rasterutförande             | Matt           |
| Vikt                        | 24.11 kg       |

# Måttritning

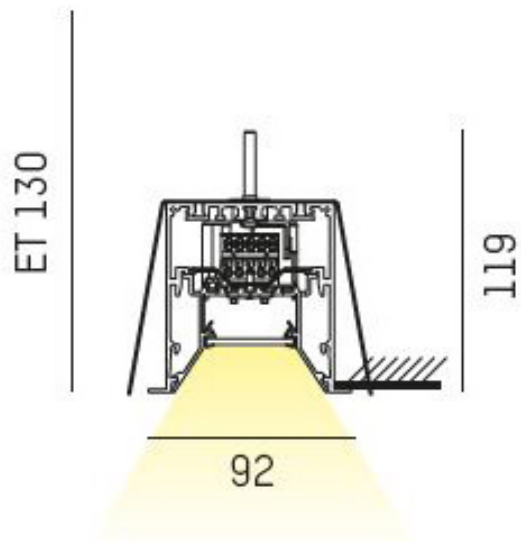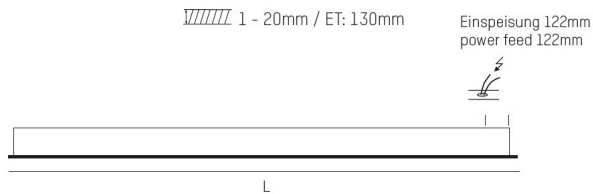

## Ljusfördelningskurva

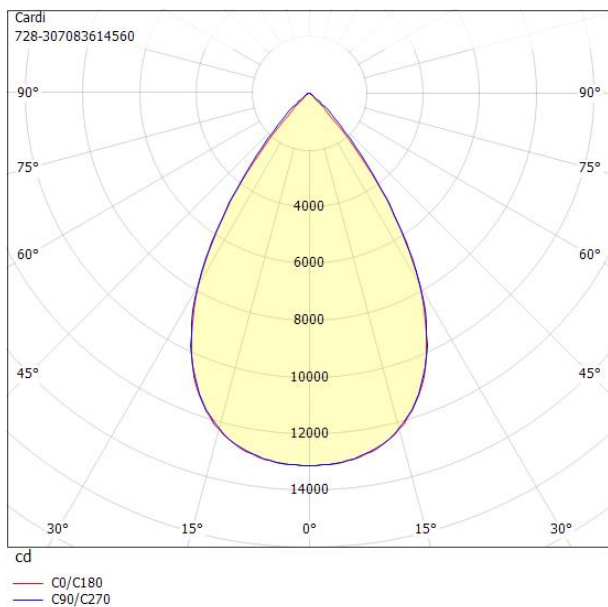

## UGR-tabell

| Beräkning av bländning enligt UGR                             |     |                                    |      |      |      |      |                                    |      |      |      |      |    |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|----|
| p Tak                                                         |     | 80                                 | 70   | 70   | 50   | 50   |                                    | 80   | 70   | 70   | 50   | 50 |
| p Vägg                                                        |     | 60                                 | 50   | 30   | 50   | 30   |                                    | 60   | 50   | 30   | 50   | 30 |
| p Golv                                                        |     | 30                                 | 20   | 20   | 20   | 20   |                                    | 30   | 20   | 20   | 20   | 20 |
| Rumsstorlek<br>X Y                                            |     | Blickriktning tvärs till tvärsaxel |      |      |      |      | Blickriktning längs till tvärsaxel |      |      |      |      |    |
| 2H                                                            | 2H  | 13.8                               | 15.6 | 16.3 | 15.8 | 16.5 | 14.3                               | 16.2 | 16.9 | 16.4 | 17.1 |    |
| 2H                                                            | 3H  | 13.6                               | 15.4 | 16.1 | 15.7 | 16.3 | 14.2                               | 16.0 | 16.7 | 16.3 | 16.9 |    |
| 2H                                                            | 4H  | 13.5                               | 15.4 | 16.0 | 15.7 | 16.2 | 14.1                               | 15.9 | 16.6 | 16.3 | 16.8 |    |
| 2H                                                            | 6H  | 13.4                               | 15.3 | 15.9 | 15.6 | 16.1 | 14.0                               | 15.9 | 16.4 | 16.2 | 16.7 |    |
| 2H                                                            | 8H  | 13.4                               | 15.3 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 14.0                               | 15.8 | 16.4 | 16.2 | 16.7 |    |
| 2H                                                            | 12H | 13.3                               | 15.2 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 13.9                               | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 16.6 |    |
| 4H                                                            | 2H  | 13.5                               | 15.4 | 16.0 | 15.7 | 16.2 | 14.1                               | 16.0 | 16.6 | 16.3 | 16.8 |    |
| 4H                                                            | 3H  | 13.3                               | 15.2 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 13.9                               | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 16.6 |    |
| 4H                                                            | 4H  | 13.3                               | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 13.8                               | 15.7 | 16.2 | 16.1 | 16.5 |    |
| 4H                                                            | 6H  | 13.2                               | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 13.7                               | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.4 |    |
| 4H                                                            | 8H  | 13.1                               | 15.0 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 13.7                               | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 |    |
| 4H                                                            | 12H | 13.0                               | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 13.6                               | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 |    |
| 8H                                                            | 4H  | 13.1                               | 15.0 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 13.7                               | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 |    |
| 8H                                                            | 6H  | 13.0                               | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 13.6                               | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.2 |    |
| 8H                                                            | 8H  | 12.9                               | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 13.5                               | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.1 |    |
| 8H                                                            | 12H | 12.9                               | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 13.4                               | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 |    |
| 12H                                                           | 4H  | 13.0                               | 15.0 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 13.6                               | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 |    |
| 12H                                                           | 6H  | 12.9                               | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 13.5                               | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.1 |    |
| 12H                                                           | 8H  | 12.9                               | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 13.4                               | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 |    |
| Variation av åskådarposition för tvärsaxel S                  |     |                                    |      |      |      |      |                                    |      |      |      |      |    |
| S = 1.0H                                                      |     | +4.2 / -23.6                       |      |      |      |      | +3.6 / -12.7                       |      |      |      |      |    |
| S = 1.5H                                                      |     | +6.9 / -24.3                       |      |      |      |      | +6.4 / -22.4                       |      |      |      |      |    |
| S = 2.0H                                                      |     | +8.9 / -24.9                       |      |      |      |      | +8.4 / -23.4                       |      |      |      |      |    |
| Standardtabell                                                |     | BK00                               |      |      |      |      | BK00                               |      |      |      |      |    |
| Korrektionsfaktor                                             |     | -3.1                               |      |      |      |      | -2.5                               |      |      |      |      |    |
| Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde |     |                                    |      |      |      |      |                                    |      |      |      |      |    |