


# LOG50 PD 827 3371 OP SI

A279094 / 716-0201381013400

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med direkt  
ljusfördelning och opalt bländskydd. High output variant.

MOLTO LUCE®

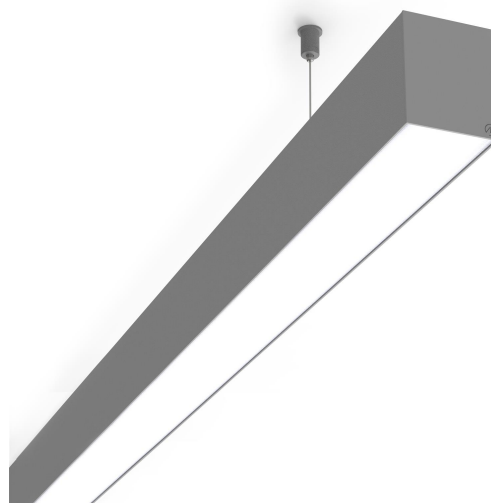

## Ljustekniska data

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Armaturljusflöde                               | 9990 lm                        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM3                          |
| Färgtemperatur                                 | 2700 K                         |
| Färgåtergivningsindex (CRI)                    | 80-89                          |
| Inbyggda lampornas<br>energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)               |
| Ljusfärg                                       | Vit                            |
| Ljusfördelare/spridare                         | Diffusorlins/-optik/-<br>panel |
| Ljusfördelning                                 | Symmetrisk                     |
| Ljuskälla                                      | LED ej utbytbar                |
| Ljusuttag                                      | Direkt                         |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C             | 50000 h                        |

## Elektriska data

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                           |
| Max. systemeffekt      | 78 W                         |
| Märkspänning från/till | 220...240 V                  |

## Elektriska data (forts)

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Spänningstyp             | AC          |
| Bredd                    | 52 mm       |
| Höjd/djup                | 65 mm       |
| Längd                    | 3371 mm     |
| Kapslingsklass (IP)      | IP20        |
| Skyddsklass              | I           |
| Styrning                 | Ej dimbar   |
| Utbytbar drivdon         | Ja          |
| Kapslingsfärg            | Silver      |
| Material kapsling        | Aluminium   |
| Material kupa            | Plast, opal |
| Med ljuskälla            | Ja          |
| Pendellängd från/till    | 1500 mm     |
| Upphängning medlevereras | Ja          |

# Måttritning

