


# LOG50 PD930 1126 DR24° SISI D

A279599 / 716-020712454944D

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med 4 spotlights.  
Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom  
och har en spridningsvinkel på 24°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

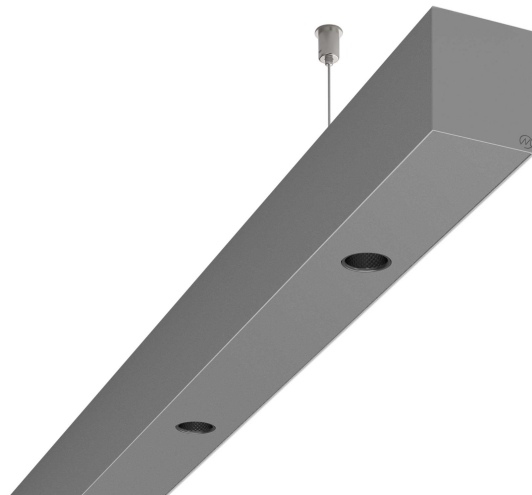

## Ljustekniska data

|   |                  |
|---|------------------|
| Armaturljusflöde                            | 1110 lm          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3            |
| Färgtemperatur                              | 3000 K           |
| Färgåtergivningindex (CRI)                  | 90-100           |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Ljusfärg                                    | Vit              |
| Ljusfördelare/spridare                      | Reflektor        |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk       |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar  |
| Ljusuttag                                   | Direkt           |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h          |

## Elektriska data

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                           |
| Max. systemeffekt      | 23 W                         |
| Märkspänning från/till | 220...240 V                  |

## Elektriska data (forts)

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Spänningstyp             | AC        |
| Bredd                    | 52 mm     |
| Höjd/djup                | 65 mm     |
| Längd                    | 1126 mm   |
| Kapslingsklass (IP)      | IP20      |
| Skyddsklass              | I         |
| Styrning                 | DALI      |
| Utbytbar drivdon         | Ja        |
| Kapslingsfärg            | Silver    |
| Material kapsling        | Aluminium |
| Med ljuskälla            | Ja        |
| Pendellängd från/till    | 1500 mm   |
| Upphängning medlevereras | Ja        |

# Måttitning

