


LOG50 PD930 2248 DR38° SISV D

A280305 / 716-020715474946D

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med 8 spotlights.
Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom
och har en spridningsvinkel på 38°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

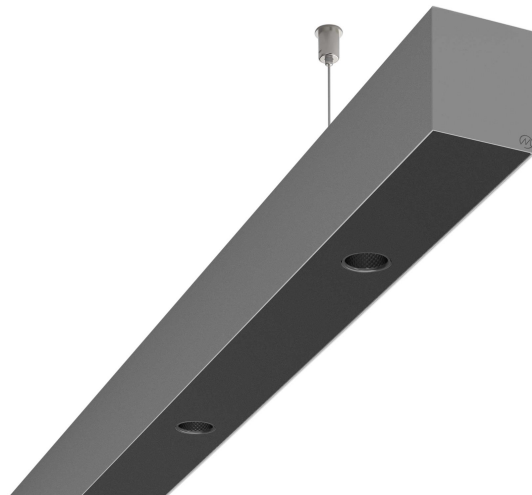

Ljustekniska data

| | |
|---|------------------|
| Armaturljusflöde | 2160 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 90-100 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED utbyttbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h |

Elektriska data

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 46 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |

Elektriska data (forts)

| | |
|--------------------------|-----------|
| Spänningstyp | AC |
| Bredd | 52 mm |
| Höjd/djup | 65 mm |
| Längd | 2248 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Styrning | DALI |
| Utbyttbart drivdon | Ja |
| Kapslingsfärg | Silver |
| Material kapsling | Aluminium |
| Med ljuskälla | Ja |
| Pendellängd från/till | 1500 mm |
| Upphängning medlevereras | Ja |

Måttitning

