


# LOG50 R 930 2541 DR38° SV VI D

A285083 / 716-030717474965D

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med 9 spotlights.  
Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom  
och har en spridningsvinkel på 38°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

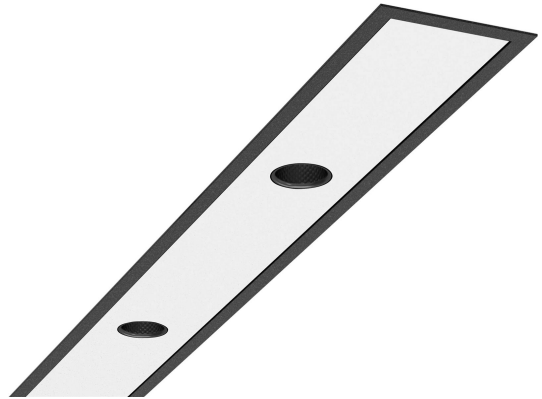

## Ljustekniska data

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde                   | 2610 lm                |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                     | 3000 K                 |
| Färgåtergivningningsindex (CRI)    | 90-100                 |
| Ljusfärg                           | Vit                    |
| Ljusfördelare/spridare             | Reflektor              |
| Ljusfördelning                     | Symmetrisk             |
| Ljuskälla                          | LED ej utbytbar        |
| Ljusuttag                          | Direkt                 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h                |
| Spridningsvinkel                   | Mediumstrålande 20-40° |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 54 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |

## Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Bredd | 64 mm |
|-------|-------|

## Dimensioner (forts)

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Höjd/djup                   | 62 mm          |
| Inbygggnadsbredd            | 56 mm          |
| Inbygggnadshöjd/djup        | 95 mm          |
| Inbygggnadslängd            | 2533 mm        |
| Längd                       | 2541 mm        |
| Kapslingsklass (IP)         | IP20           |
| Skyddsklass                 | I              |
| Styrning                    | DALI           |
| Utbytbar drivdon            | Ja             |
| Hus ytskydd                 | Med pulverlack |
| Kapslingsfärg               | Svart          |
| Lämplig för infällt montage | Ja             |
| Lämplig för takmontage      | Ja             |
| Material kapsling           | Aluminium      |
| Med ljuskälla               | Ja             |
| RAL-nummer                  | 9005           |

# Måttitning

