

# RUBOR 600 ASYM 3K DALI/SWD

E7016935

Infälld armatur för undertak med synlig bärprofil. Armaturen är ett utmärkt val för ett flertal applikationer där man på ett enkelt sätt vill skapa olika mönster i taket. Armaturen finns i rak linje och i 90° vinkel.

Stomme och gavlar av vitlackerad stålplåt, asymmetriskt bländskydd med linjär mikroprisma.

Rubor Rak kan monteras mitt i en takskena eller dikt mot T-profilen eftersom L-kanten på långsidan kan justeras höjdlöset. Monteras i 600x600 T-profil. Levereras med 2,5 m 5x0,75 mm<sup>2</sup> anslutningsledning med fri ände.

Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.



## Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete	Ja
Armaturljusflöde	1570 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljusutbyte	63 lm/W
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	70000 h

## Elektriska data

Antal don MCB B10A	20
Antal don MCB B16A	33
Antal don MCB C10A	34
Antal don MCB C16A	56
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	25 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC


## Dimensioner

Bredd	98 mm
-------	-------


## Dimensioner (forts)

Höjd/djup	70 mm
Inbyggnadsbredd	128 mm
Inbyggnadshöjd/djup	70 mm
Inbyggnadslängd	595 mm
Längd	600 mm
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI/Switch&Dim
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Vikt	3 kg

## Måttritning



## Ljusfördelningskurva

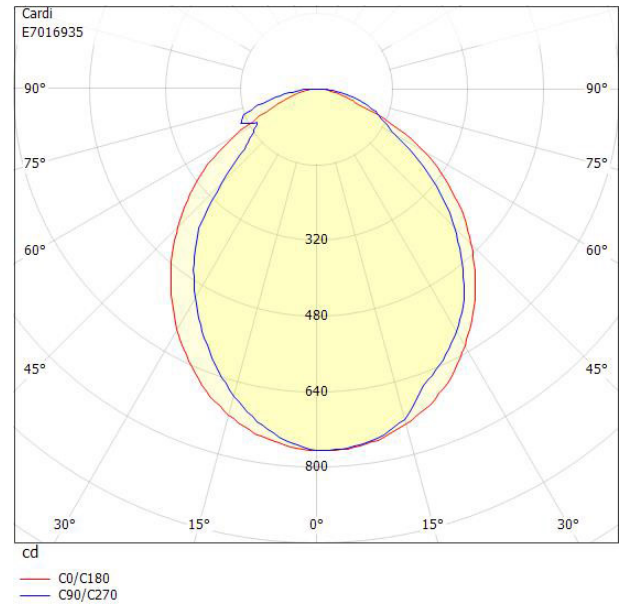

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning	HVAC-styrning	Fungerar i nätverk
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Infällt montage	Ja	Nej	Ja
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Utanpåliggande	Ja	Nej	Ja

