



## **BOX TAVLA ASYM 3K DALI/SWD**

E7018346

Box Tavla har en asymmetrisk ljusbild med linsteknik anpassad för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla. Armaturen kan monteras på flera olika sätt, pendlat, dikt tak, på väggarm eller infällt i undertak med synlig T-profil, den kan även rampmonteras med medföljande fäste. Pendelkit E70 183 86 eller väggarm E70 183 91, beställs separat. Stomme av lackerad stålplåt, asymmetrisk lins av akryl. Levereras med 2,5 m anslutningsledning med fri ände. Armaturen är försedd med CLO-drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. CLO-drivdonen kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten




**Ljustekniska data**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Anpassad för bildskärmsarbete   | Ja                        |
| Armaturljusflöde  | 2000 lm                   |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 100 %                     |
| Flimmervärde Pst LM   | 1                         |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)   | SDCM3                     |
| Färgtemperatur  | 3000 K                    |
| Färgåtergivningningsindex (CRI)   | 80-89                     |
| Justering av ljusflöde  | Steglöst reglerbar        |
| Ljusfördelning  | Asymmetrisk               |
| Ljuskälla   | LED ej utbytbar           |
| Ljusuttag   | Direkt                    |
| Stroboskopeffektvärde SVM   | 0.4                       |
| <b>Elektriska data</b>  |                           |
| Antal don MCB B10A  | 14                        |
| Antal don MCB B16A  | 24                        |
| Antal don MCB C10A  | 24                        |
| Antal don MCB C16A  | 38                        |
| Driftdon  | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår   | Ja                        |
| Effekt medel  | 17 W                      |
| Effekt slut   | 18 W                      |
| Effekt start  | 16 W                      |
| Effektfaktor  | 0.95                      |
| Konstant ljusflöde (CLO)  | Ja                        |
| Ljusutbyte  | 125 lm/W                  |
| Max. systemeffekt   | 18 W                      |
| Märkspänning från/till  | 220...240 V               |
| Spänningstyp  | AC                        |


**Elektriska data (forts)**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Utbytbar drivdon         | Ja                   |
| Bredd                    | 150 mm               |
| Höjd/djup                | 60 mm                |
| Längd                    | 1196 mm              |
| Bakkantsdimring          | Nej                  |
| Bluetoothstyrd           | Nej                  |
| Brandskydd "D"           | Nej                  |
| Dimmer med tryckknapp    | Ja                   |
| Dimmerfunktion saknas    | Nej                  |
| Dimning DALI-2           | Ja                   |
| Framkantsdimring         | Nej                  |
| Integrerad dimning       | Nej                  |
| Kapslingsklass (IP)      | IP20                 |
| Skyddsklass              | I                    |
| Slagtålighet (IK)        | IK04                 |
| Anslutningstyp           | Fri ände             |
| Antal poler              | 5                    |
| Kapslingsfärg            | Vit                  |
| Ledararea.               | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Lämplig för rampontage   | Ja                   |
| Material kapsling        | Stål                 |
| Med ljuskälla            | Ja                   |
| Med rörelsesensor        | Nej                  |
| Typ av kabeldragning     | Avslutning           |
| Upphängning medlevereras | Nej                  |
| Vikt                     | 4.2 kg               |

## Måttritning

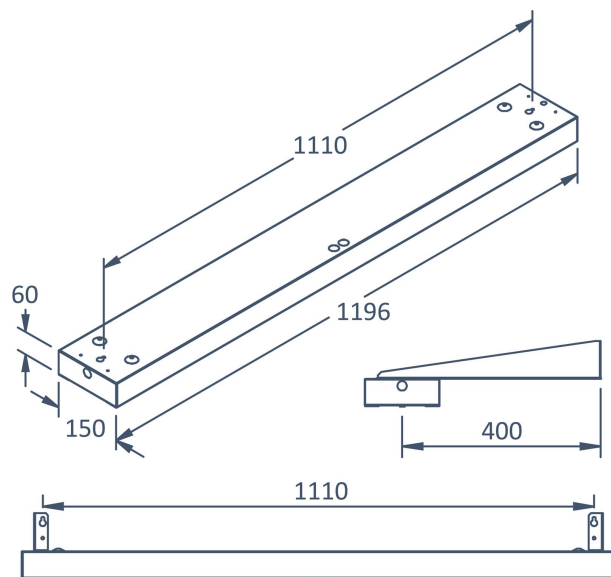

## Ljusfördelningskurva

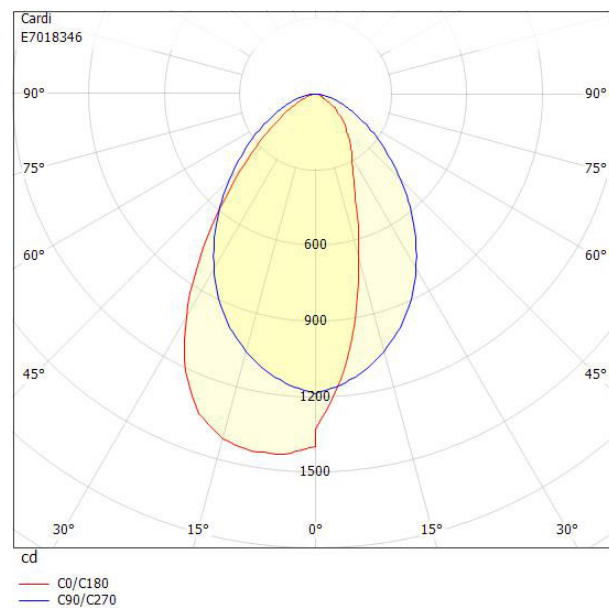

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                         | Modell          | Monteringsmetod | Konstantljusstyrning | HVAC-styrning | Fungerar i nätverk |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------------|
| E7018386 | PENDELKIT BOX D                   |                 |                 |                      |               |                    |
| E7018391 | VÄGGARM BOX 400MM                 |                 |                 |                      |               |                    |
| E7019799 | BOX BALANSKIT<br>HORISONTAL WIRE  |                 |                 |                      |               |                    |
| E7985332 | SENSORKIT INF. BT<br>DALI EASYAIR | Rörelsedetektor | Infällt montage | Ja                   | Nej           | Ja                 |
| E7985333 | SENSORKIT UTV. BT<br>DALI EASYAIR | Rörelsedetektor | Utanpåliggande  | Ja                   | Nej           | Ja                 |