

BOX D MP MO 3000K SENSOR BT

E7018357

Box MP D är en allmänljusarmatur i klassisk design med direkt ljusfördelning som fungerar bra i många olika miljöer. Armaturen har en mikroprismatisk avskärmning med en opal film som ger en bra avbländning längs och tvärs armaturen, den opala filmen kan enkelt plockas bort om högre ljusflöde och tydligare ljusfördelning önskas. Monteras dikt tak eller pendlas, pendelkit beställs separat. Stomme av lackerad stålplåt, mikroprismatisk avskärmning av akryl med opalfilm. Två kabelinföringar Ø 19 mm i centrum på armaturens ovansida samt en Ø 19 mm kabelinföring i vardera ände, insticksplint i mitten av armaturen 5x2x2,5 mm². Pendelkit E79 183 86 beställs separat. Armaturen har en PIR-sensor EasyAir SNS210 MC från Philips med rörelse och dagsljuskontroll som driftsätts via en App MasterConnect. Box sensor BT kan grupperas eller användas individuellt beroende på var man vill använda armaturen. För bästa känslighet, installationshöjden för sensorn bör vara max 3 m. Adress till app: <https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-mc/id1484451186> alt.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect>



Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete	Ja
Armaturljusflöde	5000 lm
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbart
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	100000 h
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4

Elektriska data

Antal don MCB B10A	13
Antal don MCB B16A	21
Antal don MCB C10A	21
Antal don MCB C16A	35
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
www.cardi.se	
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	100 lm/W
Max. systemeffekt	50 W


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Bredd	150 mm
Höjd/djup	70 mm
Längd	1225 mm
Brandskydd "D"	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtåligghet (IK)	IK04
Styrning	Philips EasyAir sensor (Bluetooth)
Utbytbart drivdon	Ja
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Ja
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Upphängning medlevereras	Nej
Vikt	4.7 kg




CARDI
Belysning från Elektroskandia

Måttritning

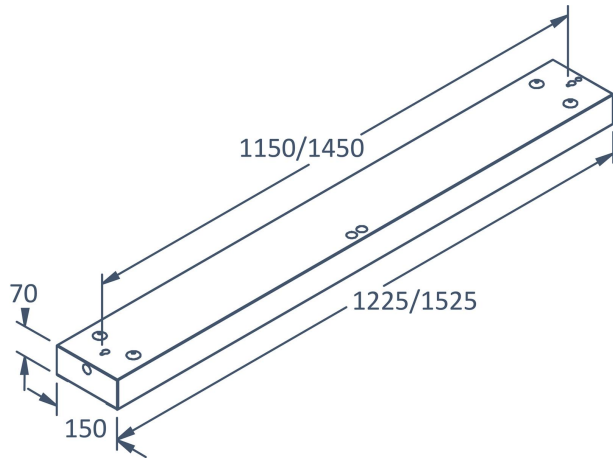

Ljusfördelningskurva

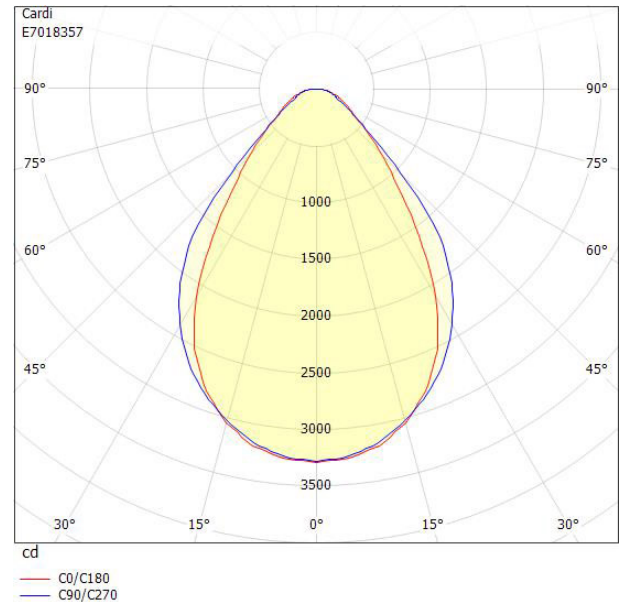

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel				Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	16.2	17.9	18.9	18.2	19.1	16.8	18.6	19.6	18.9	19.8
2H	3H	17.0	18.8	19.7	19.1	20.0	17.4	19.1	20.0	19.4	20.3
2H	4H	17.5	19.3	20.2	19.6	20.4	17.6	19.4	20.3	19.8	20.5
2H	6H	17.9	19.7	20.5	20.1	20.8	18.0	19.8	20.5	20.1	20.8
2H	8H	18.0	19.9	20.6	20.2	20.9	18.1	19.9	20.7	20.3	21.0
2H	12H	18.1	19.9	20.6	20.3	21.0	18.2	20.0	20.7	20.4	21.0
4H	2H	16.4	18.2	19.1	18.5	19.3	17.0	18.8	19.6	19.1	19.9
4H	3H	17.5	19.4	20.1	19.7	20.4	17.8	19.6	20.3	20.0	20.6
4H	4H	18.1	20.0	20.6	20.4	20.9	18.2	20.1	20.7	20.5	21.0
4H	6H	18.7	20.5	21.1	21.0	21.4	18.7	20.6	21.1	21.0	21.5
4H	8H	18.8	20.7	21.2	21.2	21.6	18.9	20.8	21.3	21.2	21.6
4H	12H	19.0	20.9	21.3	21.3	21.7	19.0	20.9	21.4	21.4	21.8
8H	4H	18.3	20.2	20.7	20.6	21.1	18.4	20.3	20.8	20.7	21.2
8H	6H	19.0	20.9	21.3	21.4	21.7	19.0	20.9	21.3	21.4	21.7
8H	8H	19.3	21.2	21.5	21.7	22.0	19.2	21.2	21.5	21.6	22.0
8H	12H	19.4	21.4	21.7	21.9	22.1	19.4	21.4	21.7	21.9	22.1
12H	4H	18.3	20.2	20.6	20.7	21.1	18.4	20.3	20.8	20.8	21.2
12H	6H	19.0	21.0	21.3	21.4	21.7	19.0	21.0	21.3	21.4	21.7
12H	8H	19.3	21.3	21.6	21.8	22.0	19.3	21.2	21.5	21.7	22.0
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.5				+0.5 / -0.7					
S = 1.5H		+1.0 / -0.8				+1.6 / -1.2					
S = 2.0H		+1.8 / -1.1				+2.8 / -1.6					
Standardtabell		BK04				BK04					
Korrektionsfaktor		3.2				3.4					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning	HVAC-styrning	Fungerar i nätverk
E7018386	PENDELKIT BOX D					
E7019799	BOX BALANSKIT HORIZONTAL WIRE					
E7985330	BRYTARE 2-POLIG BT/MC EASYAIR					
E7985331	BRYTARE 4-POLIG BT/MC EASYAIR					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Infällt montage	Ja	Nej	Ja

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning	HVAC-styrning	Fungerar i nätverk
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Utanpåliggande	Ja	Nej	Ja
E7027198	BOX BLÄNSKYDD MP MO 1225					

