


SALT II 1200 BRYTARE

E7018657



Salt II är en montagevänlig underskåpsarmatur för montering under överskåp, hyllor etc med en strömbrytare tänd/släck. Armaturen är vändbar. Ett snabbt och enkelt montage fås genom hjälp av kardborrband och magneter. Stomme av mattvit pulverlackerad stålplåt. Bländskydd av opal akryl. Monteras under överskåp och hyllor. Kabelinföring från ovansida samt 2 st knock-out på baksidan. Insticksplint 4x2,5 mm².



Ljustekniska data

| | |
|--|-------------------------------|
| Armaturljusflöde | 2160 lm |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 80 % |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM2 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80-89 |
| Justering av ljusflöde | Nej |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |

Elektriska data

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Antal don MCB B10A | 24 |
| Antal don MCB B16A | 38 |
| Antal don MCB C10A | 40 |
| Antal don MCB C16A | 64 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Ljusutbyte | 108 lm/W |
| Max. systemeffekt | 20 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |


Dimensioner

| | |
|-----------|--------|
| Bredd | 100 mm |
| Höjd/djup | 45 mm |


Dimensioner (forts)

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Längd | 1160 mm |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP21 |
| Skyddsklass | I |
| Anslutningstyp | Stickklämma |
| Antal poler | 4 |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Ledararea. | 2.5 mm ² |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Stål |
| Material kupa | Plast, opal |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med rörelsesensor | Nej |
| RAL-nummer | 9016 |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Vikt | 3.5 kg |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Med pulverlack |

Måttritning

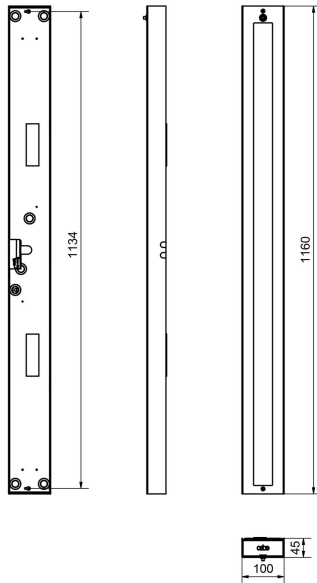

Ljusfördelningskurva

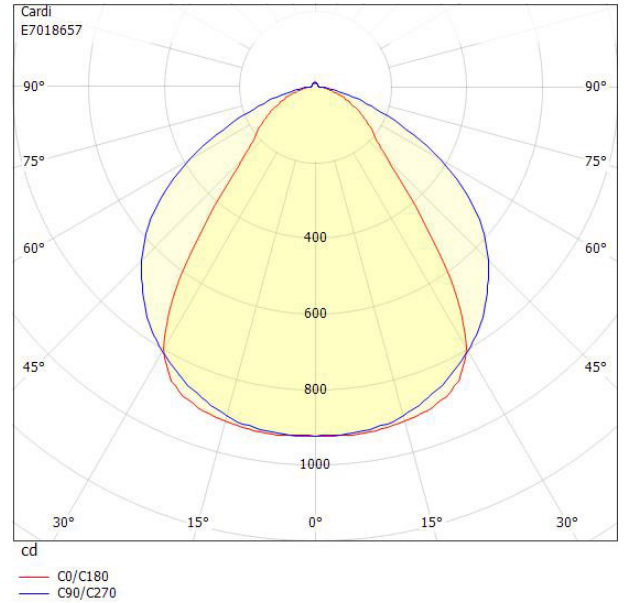

UGR-tabell

| Beräkning av bländning enligt UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------------------------------------|------|-------------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| p Tak | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
| p Vägg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| p Golv | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Rumsstorlek | X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 16.0 | 17.7 | 18.8 | 18.1 | 19.1 | 20.6 | 22.3 | 23.4 | 22.6 | 23.7 |
| 2H | 3H | 16.7 | 18.5 | 19.5 | 18.8 | 19.8 | 21.5 | 23.2 | 24.2 | 23.6 | 24.5 |
| 2H | 4H | 17.0 | 18.7 | 19.7 | 19.1 | 20.0 | 21.8 | 23.5 | 24.5 | 23.9 | 24.8 |
| 2H | 6H | 17.2 | 19.0 | 19.8 | 19.4 | 20.2 | 21.9 | 23.7 | 24.6 | 24.1 | 24.9 |
| 2H | 8H | 17.3 | 19.1 | 19.9 | 19.5 | 20.3 | 22.0 | 23.8 | 24.6 | 24.2 | 24.9 |
| 2H | 12H | 17.4 | 19.2 | 20.0 | 19.6 | 20.3 | 22.0 | 23.8 | 24.6 | 24.2 | 25.0 |
| 4H | 2H | 16.6 | 18.4 | 19.3 | 18.7 | 19.6 | 20.5 | 22.3 | 23.2 | 22.7 | 23.5 |
| 4H | 3H | 17.4 | 19.2 | 20.0 | 19.6 | 20.4 | 21.6 | 23.3 | 24.1 | 23.7 | 24.5 |
| 4H | 4H | 17.8 | 19.6 | 20.3 | 20.0 | 20.7 | 21.9 | 23.7 | 24.4 | 24.2 | 24.8 |
| 4H | 6H | 18.1 | 19.9 | 20.5 | 20.4 | 20.9 | 22.2 | 24.0 | 24.6 | 24.5 | 25.0 |
| 4H | 8H | 18.2 | 20.1 | 20.6 | 20.6 | 21.1 | 22.3 | 24.1 | 24.7 | 24.6 | 25.1 |
| 4H | 12H | 18.4 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 21.2 | 22.3 | 24.2 | 24.7 | 24.7 | 25.2 |
| 8H | 4H | 18.0 | 19.8 | 20.4 | 20.3 | 20.8 | 21.9 | 23.7 | 24.3 | 24.2 | 24.7 |
| 8H | 6H | 18.4 | 20.3 | 20.7 | 20.8 | 21.2 | 22.2 | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 25.0 |
| 8H | 8H | 18.6 | 20.5 | 20.9 | 21.0 | 21.4 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 24.7 | 25.1 |
| 8H | 12H | 18.9 | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 22.5 | 24.4 | 24.7 | 24.9 | 25.2 |
| 12H | 4H | 18.0 | 19.9 | 20.4 | 20.3 | 20.8 | 21.8 | 23.7 | 24.2 | 24.2 | 24.6 |
| 12H | 6H | 18.5 | 20.3 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 22.2 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.9 |
| 12H | 8H | 18.7 | 20.6 | 21.0 | 21.1 | 21.5 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 24.8 | 25.1 |
| Variation av åskådarposition för tvärsaxelstånd S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +0.8 / -0.7 | | | | +0.3 / -0.3 | | | | | | |
| S = 1.5H | +1.2 / -1.1 | | | | +0.5 / -0.7 | | | | | | |
| S = 2.0H | +1.7 / -1.6 | | | | +1.5 / -1.7 | | | | | | |
| Standardtabell | BK04 | | | | BK03 | | | | | | |
| Korrektionsfaktor | 3.0 | | | | 6.6 | | | | | | |
| Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde | | | | | | | | | | | |