


# SALT II 1200 BRYTARE/UTTAG

E7018658



Salt II är en montagevänlig underskåpsarmatur för montering under överskåp, hyllor etc. med en strömbrytare tänd/släck och ett jordat uttag 220V. Armaturen är vändbar. Ett snabbt och enkelt montage fås genom hjälp av kardborrband och magneter. Stomme av mattvit pulverlackerad stålplåt. Bländskydd av opal akryl. Monteras under överskåp och hyllor. Kabelinföring från ovansida samt 2 st knock-out på baksidan. Insticksplint 4x2,5 mm<sup>2</sup>.



**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	2160 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM2
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°

**Elektriska data**

Antal don MCB B10A	24
Antal don MCB B16A	38
Antal don MCB C10A	40
Antal don MCB C16A	64
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Ljusutbyte	108 lm/W
Max. systemeffekt	20 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja


**Dimensioner**

Bredd	100 mm
Höjd/djup	45 mm


**Dimensioner (forts)**

Längd	1215 mm
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP21
Skyddsklass	I
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	4
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	3.7 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

## Måttritning

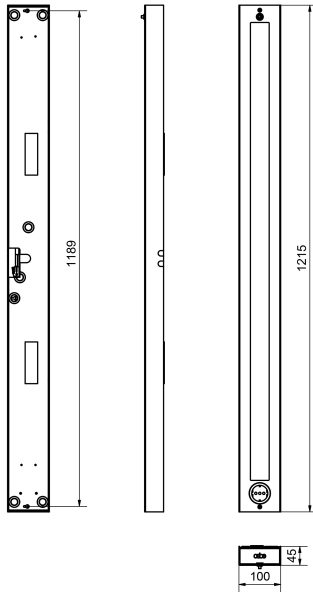

## Ljusfördelningskurva

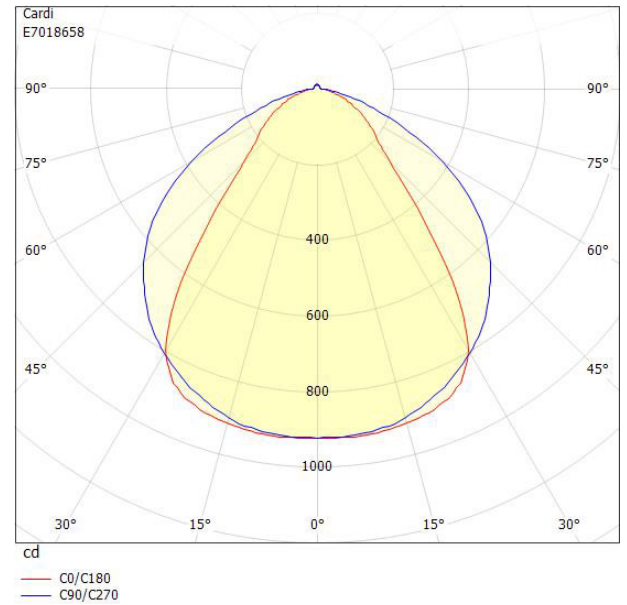

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y										
2H	2H	16.0	17.7	18.8	18.1	19.1	20.6	22.3	23.4	22.6	23.7
2H	3H	16.7	18.5	19.5	18.8	19.8	21.5	23.2	24.2	23.6	24.5
2H	4H	17.0	18.7	19.7	19.1	20.0	21.8	23.5	24.5	23.9	24.8
2H	6H	17.2	19.0	19.8	19.4	20.2	21.9	23.7	24.6	24.1	24.9
2H	8H	17.3	19.1	19.9	19.5	20.3	22.0	23.8	24.6	24.2	24.9
2H	12H	17.4	19.2	20.0	19.6	20.3	22.0	23.8	24.6	24.2	25.0
4H	2H	16.6	18.4	19.3	18.7	19.6	20.5	22.3	23.2	22.7	23.5
4H	3H	17.4	19.2	20.0	19.6	20.4	21.6	23.3	24.1	23.7	24.5
4H	4H	17.8	19.6	20.3	20.0	20.7	21.9	23.7	24.4	24.2	24.8
4H	6H	18.1	19.9	20.5	20.4	20.9	22.2	24.0	24.6	24.5	25.0
4H	8H	18.2	20.1	20.6	20.6	21.1	22.3	24.1	24.7	24.6	25.1
4H	12H	18.4	20.2	20.7	20.7	21.2	22.3	24.2	24.7	24.7	25.2
8H	4H	18.0	19.8	20.4	20.3	20.8	21.9	23.7	24.3	24.2	24.7
8H	6H	18.4	20.3	20.7	20.8	21.2	22.2	24.1	24.5	24.6	25.0
8H	8H	18.6	20.5	20.9	21.0	21.4	22.3	24.2	24.6	24.7	25.1
8H	12H	18.9	20.8	21.1	21.3	21.6	22.5	24.4	24.7	24.9	25.2
12H	4H	18.0	19.9	20.4	20.3	20.8	21.8	23.7	24.2	24.2	24.6
12H	6H	18.5	20.3	20.7	20.9	21.2	22.2	24.1	24.4	24.6	24.9
12H	8H	18.7	20.6	21.0	21.1	21.5	22.3	24.2	24.6	24.8	25.1
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H	+0.8 / -0.7					+0.3 / -0.3					
S = 1.5H	+1.2 / -1.1					+0.5 / -0.7					
S = 2.0H	+1.7 / -1.6					+1.5 / -1.7					
Standardtabell	BK04					BK03					
Korrektionsfaktor	3.0					6.6					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											