

BOX TAVLA 4000K SENSOR BT

E7019544

Box Tavla har en asymmetrisk ljusbild med linsteknik anpassad för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla. Armaturen kan monteras på flera olika sätt, pendlat, dikt tak, på väggarm eller infällt i undertak med synlig T-profil, den kan även rampmonteras med medföljande fäste. Pendelkit E70 183 86 eller väggarm E70 183 91, beställs separat. Stomme av lackerad stålplåt, asymmetrisk lins av akryl. Levereras med 2,5 m anslutningsledning med fri ände. Armaturen har en PIR-sensor EasyAir SNS210 MC från Philips med rörelse och dagsljuskontroll som driftsätts via en App MasterConnect. Box sensor BT kan grupperas eller användas individuellt beroende på var man vill använda armaturen. För bästa känslighet bör sensorn installeras med en installationshöjd av högst 3 meter. Adress till app:

<https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-mc/id1484451186>
alt.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect>




Ljusstekniska data		Elektriska data (forts)	
Anpassad för bildskärmsarbete	Ja	Spänningstyp	AC
Armaturljusflöde	2000 lm	Bredd	150 mm
Flimmervärde Pst LM	1	Höjd/djup	65 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Längd	1196 mm
Färgtemperatur	4000 K	Brandskydd "D"	Nej
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Kapslingsklass (IP)	IP20
Ljusfärg	Vit	Skyddsklass	I
Ljusfördelning	Asymmetrisk	Slagtålighet (IK)	IK04
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Styrning	Philips EasyAir sensor (Bluetooth)
Ljusuttag	Direkt	Utbytbar drivdon	Ja
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h	Antal poler	5
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	100000 h	Kapslingsfärg	Vit
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4	Ledararea.	2.5 mm ²
Elektriska data		Lämplig för rampmontage	Ja
Antal don MCB B10A	15	Material kapsling	Stål
Antal don MCB B16A	24	Med ljuskälla	Ja
Antal don MCB C10A	24	Med rörelsesensor	Ja
Antal don MCB C16A	40	RAL-nummer	9016
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Typ av kabeldragning	Avslutning
Drivdon ingår	Ja	Upphängning medlevereras	Nej
Effektfaktor	0.95	Vikt	4.3 kg
Max. systemeffekt	15 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		

www.cardi.se




CARDI
Belysning från Elektroskandia

Måttritning

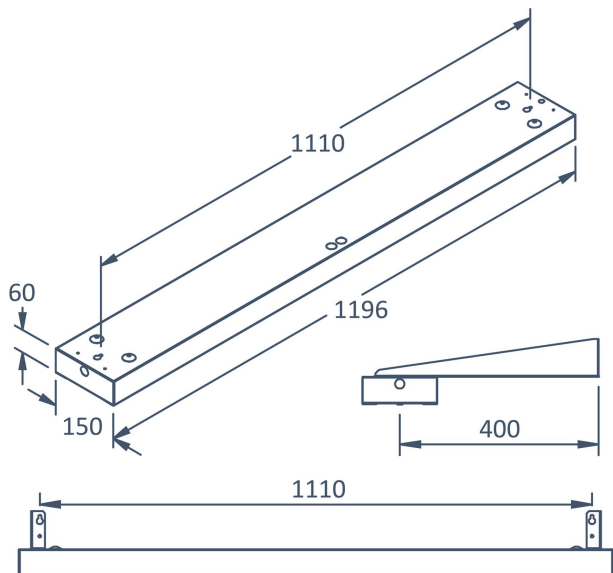

Ljusfördelningskurva

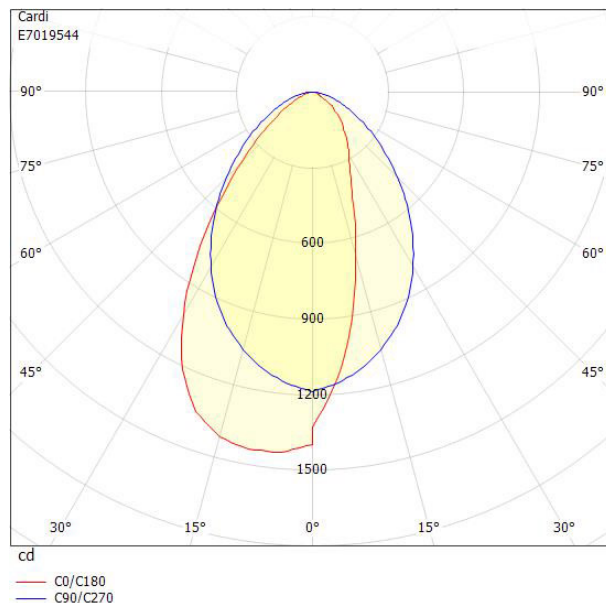

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning	HVAC-styrning	Fungerar i nätverk
E7018386	PENDELKIT BOX D					
E7018391	VÄGGARM BOX 400MM					
E7019799	BOX BALANSKIT HORISONTAL WIRE					
E7985330	BRYTARE 2-POLIG BT/MC EASYAIR					
E7985331	BRYTARE 4-POLIG BT/MC EASYAIR					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Infällt montage	Ja	Nej	Ja
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Utanpåliggande	Ja	Nej	Ja



