

INTUS 400 20° ALU/ALU 830

E7019950

Mångsidig pendelarmatur med en industriell och funktionell formgivning för allmänbelysning. Stomme och kupa av aluminium. Levereras med 3 m 3x0,75mm² anslutningsledning.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	6100 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM2
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h


Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	55 W


Elektriska data (forts)

Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Diameter	407 mm
Höjd/djup	480 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning

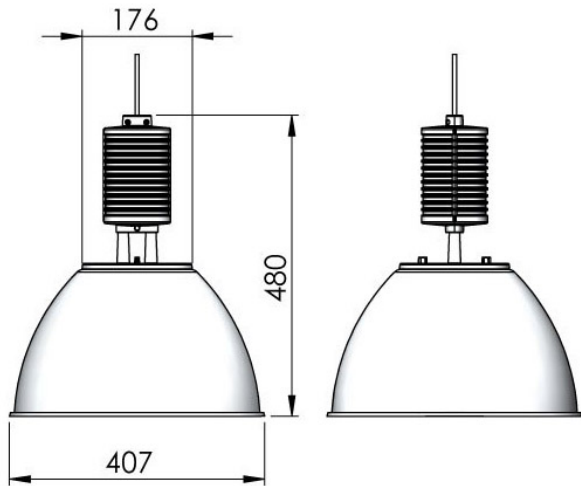

Ljusfördelningskurva

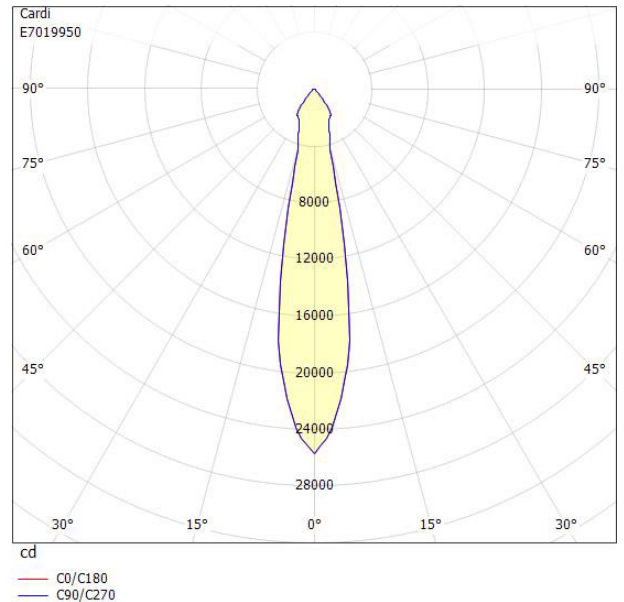

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y										
2H	2H	17.2	19.0	19.7	19.2	19.9	17.2	19.0	19.7	19.2	19.9
2H	3H	17.0	18.9	19.5	19.2	19.7	17.0	18.9	19.5	19.2	19.7
2H	4H	17.0	18.8	19.4	19.1	19.7	17.0	18.8	19.4	19.1	19.7
2H	6H	17.0	18.8	19.4	19.1	19.6	17.0	18.8	19.4	19.1	19.6
2H	8H	16.9	18.8	19.3	19.2	19.6	16.9	18.8	19.3	19.2	19.6
2H	12H	16.9	18.8	19.3	19.2	19.6	16.9	18.8	19.3	19.2	19.6
4H	2H	16.9	18.8	19.4	19.1	19.6	16.9	18.8	19.4	19.1	19.6
4H	3H	16.8	18.7	19.2	19.1	19.5	16.8	18.7	19.2	19.1	19.5
4H	4H	16.8	18.7	19.1	19.1	19.5	16.8	18.7	19.1	19.1	19.5
4H	6H	16.8	18.7	19.1	19.1	19.4	16.8	18.7	19.1	19.1	19.4
4H	8H	16.8	18.8	19.1	19.2	19.5	16.8	18.8	19.1	19.2	19.5
4H	12H	16.8	18.8	19.0	19.2	19.4	16.8	18.8	19.0	19.2	19.4
8H	4H	16.7	18.6	18.9	19.0	19.3	16.7	18.6	18.9	19.0	19.3
8H	6H	16.7	18.7	18.9	19.1	19.3	16.7	18.7	18.9	19.1	19.3
8H	8H	16.8	18.7	18.9	19.2	19.4	16.8	18.7	18.9	19.2	19.4
8H	12H	16.8	18.8	18.9	19.3	19.4	16.8	18.8	18.9	19.3	19.4
12H	4H	16.6	18.6	18.9	19.0	19.3	16.6	18.6	18.9	19.0	19.3
12H	6H	16.7	18.7	18.9	19.1	19.3	16.7	18.7	18.9	19.1	19.3
12H	8H	16.7	18.7	18.9	19.2	19.4	16.7	18.7	18.9	19.2	19.4
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H	+3.8 / -5.5					+3.8 / -5.5					
S = 1.5H	+6.5 / -6.5					+6.5 / -6.5					
S = 2.0H	+8.5 / -6.9					+8.5 / -6.9					
Standardtabell	BK00					BK00					
Korrektionsfaktor	0.6					0.6					

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde

Tillbehör/reservdelar

Artnr Benämning

E7098197 KUPA INTUS ALU Ø407