

# INTUS 400 20° ALU/AKR 830 DALI

E7019959

Mångsidig pendelarmatur med en industriell och funktionell formgivning för allmänbelysning. Stomme av aluminium och kupa av prismatisk akryl. Levereras med 3 m anslutningsledning. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.



## Ljustekniska data

Armaturljusflöde	6100 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM2
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbart
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h


## Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	55 W
Märkspänning från/till	220...240 V


## Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Diameter	407 mm
Höjd/djup	480 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Styrning	DALI
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Upphängning medlevereras	Ja

## Måttritning

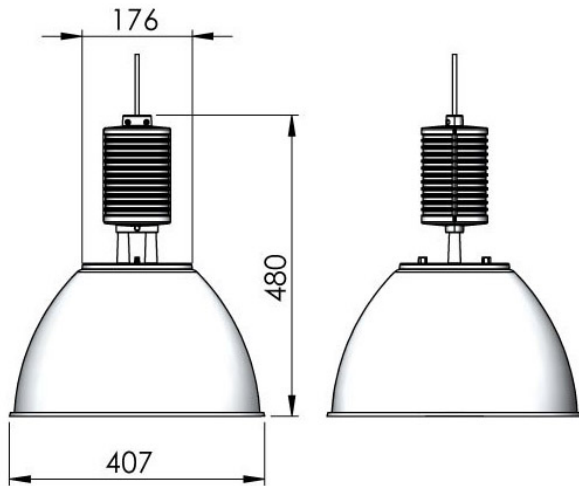

## Ljusfördelningskurva

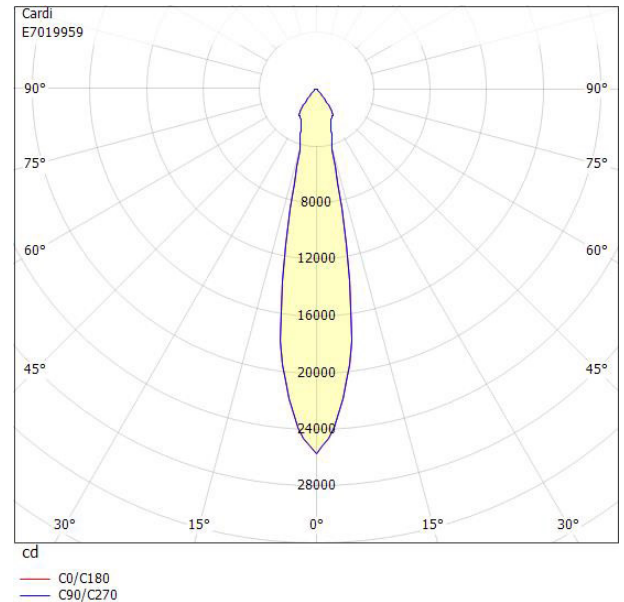

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y										
2H	2H	16.3	18.1	18.8	18.4	19.0	16.3	18.1	18.8	18.4	19.0
2H	3H	16.2	18.0	18.7	18.3	18.9	16.2	18.0	18.7	18.3	18.9
2H	4H	16.1	18.0	18.6	18.3	18.8	16.1	18.0	18.6	18.3	18.8
2H	6H	16.1	18.0	18.5	18.3	18.8	16.1	18.0	18.5	18.3	18.8
2H	8H	16.1	18.0	18.5	18.3	18.8	16.1	18.0	18.5	18.3	18.8
2H	12H	16.1	18.0	18.5	18.3	18.8	16.1	18.0	18.5	18.3	18.8
4H	2H	16.1	18.0	18.5	18.3	18.8	16.1	18.0	18.5	18.3	18.8
4H	3H	16.0	17.9	18.4	18.2	18.7	16.0	17.9	18.4	18.2	18.7
4H	4H	16.0	17.9	18.3	18.2	18.6	16.0	17.9	18.3	18.2	18.6
4H	6H	16.0	17.9	18.2	18.3	18.6	16.0	17.9	18.2	18.3	18.6
4H	8H	16.0	17.9	18.2	18.3	18.6	16.0	17.9	18.2	18.3	18.6
4H	12H	16.0	17.9	18.2	18.4	18.6	16.0	17.9	18.2	18.4	18.6
8H	4H	15.8	17.8	18.1	18.2	18.5	15.8	17.8	18.1	18.2	18.5
8H	6H	15.9	17.8	18.1	18.3	18.5	15.9	17.8	18.1	18.3	18.5
8H	8H	15.9	17.9	18.1	18.4	18.5	15.9	17.9	18.1	18.4	18.5
8H	12H	15.9	17.9	18.1	18.4	18.6	15.9	17.9	18.1	18.4	18.6
12H	4H	15.8	17.8	18.0	18.2	18.4	15.8	17.8	18.0	18.2	18.4
12H	6H	15.8	17.8	18.0	18.3	18.5	15.8	17.8	18.0	18.3	18.5
12H	8H	15.9	17.9	18.1	18.4	18.5	15.9	17.9	18.1	18.4	18.5
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H	+3.8 / -5.5					+3.8 / -5.5					
S = 1.5H	+6.5 / -6.5					+6.5 / -6.5					
S = 2.0H	+8.5 / -6.9					+8.5 / -6.9					
Standardtabell	BK00					BK00					
Korrektionsfaktor	-0.3					-0.3					

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde

## Tillbehör/reservdelar

Artnr Benämning

E7098196 KUPA INTUS AKRYL  
Ø407