

# FAKTA TAVLA ASYM 3K DALI/SWD

E7020950



Fakta Tavla har ett ljusflöde och en direkt ljusfördelning som är anpassad för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla. Tack vare ljusämnets placering och optiken skapas den asymmetriska ljusfördelningen så jämnheten på den belysta ytan blir optimal. Stomme av lackerad stålplåt, prismatisk avskärmning. Pendlas med wireupphäng E79 041 79 eller monteras på väggkonsol E70 168 80, beställs separat. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Swich&Dim för extern styrning. Levereras med 2,5 m 5x0,75 mm<sup>2</sup> anslutningsledning med fri ände.



**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	1660 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	83 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-25...50 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°

**Elektriska data**

Antal don MCB B10A	17
Antal don MCB B16A	28
Antal don MCB C10A	29
Antal don MCB C16A	47
Distortion (THD)	10
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.75
Ljusutbyte	127 lm/W
Max. systemeffekt	13 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	206 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

**Dimensioner**

Bredd	139 mm
-------	--------

**Dimensioner (forts)**

Höjd/djup	64 mm
Längd	1167 mm


**Tekniska data**

Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I


**Utförande**

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	4 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

## Mått ritning

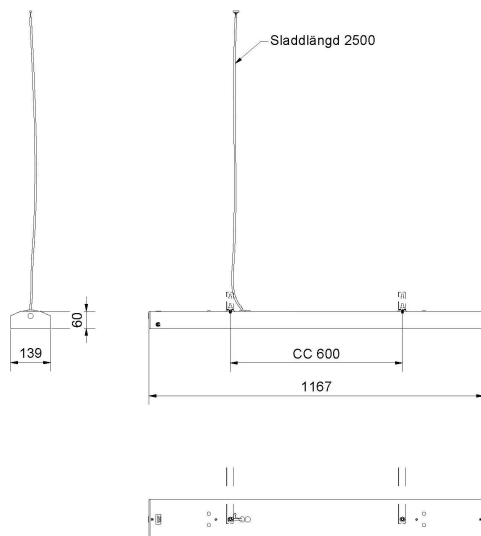

## Ljusfördelningskurva

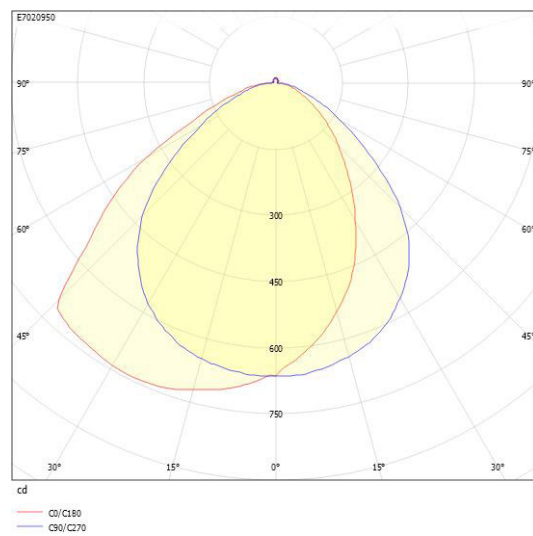

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Längd	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning
E7016880	VÄGGKONSOL FAKTA L=380	Vit	380 mm			
E7904179	WIREUPPHÄNG M8 JUSTERBART 2M					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Vit		Rörelsedetektor	Infällt montage	Ja
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Vit		Rörelsedetektor	Utanpåliggande	Ja