

FAKTA TAVLA ASYM 4K DALI/SWD

E7020951



Fakta Tavla har ett ljusflöde och en direkt ljusfördelning som är anpassad för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla. Tack vare ljusämnets placering och optiken skapas den asymmetriska ljusfördelningen så jämnheten på den belysta ytan blir optimal. Stomme av lackerad stålplåt, prismatisk avskärmning. Pendlas med wireupphäng E79 041 79 eller monteras på väggkonsol E70 168 80, beställs separat. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Swich&Dim för extern styrning. Levereras med 2,5 m 5x0,75 mm² anslutningsledning med fri ände.



Ljustekniska data

| | |
|--|----------------------------|
| Armaturljusflöde | 1760 lm |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 83 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 90 % |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningningsindex (CRI) | 80-89 |
| Justering av ljusflöde | Steglöst reglerbar |
| Ljusfördelning | Asymmetrisk |
| Ljuskälla | LED utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1 | -25...50 °C |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |

Elektriska data

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A | 17 |
| Antal don MCB B16A | 28 |
| Antal don MCB C10A | 29 |
| Antal don MCB C16A | 47 |
| Distortion (THD) | 10 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.75 |
| Ljusutbyte | 135 lm/W |
| Max. systemeffekt | 13 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Nominell ström | 206 mA |
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |


Dimensioner

| | |
|-------|--------|
| Bredd | 139 mm |
|-------|--------|


Dimensioner (forts)

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Höjd/djup | 64 mm |
| Längd | 1167 mm |
| Bakkantsdimring | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Ja |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Dimning DALI-2 | Ja |
| Integrerad dimning | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Anslutningstyp | Stickklämma |
| Antal poler | 5 |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Ledararea. | 2.5 mm ² |
| Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Stål |
| Material kupa | Plast, prismatisk |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med rörelsesensor | Nej |
| RAL-nummer | 9016 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Vikt | 4 kg |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Med pulverlack |

Mått ritning

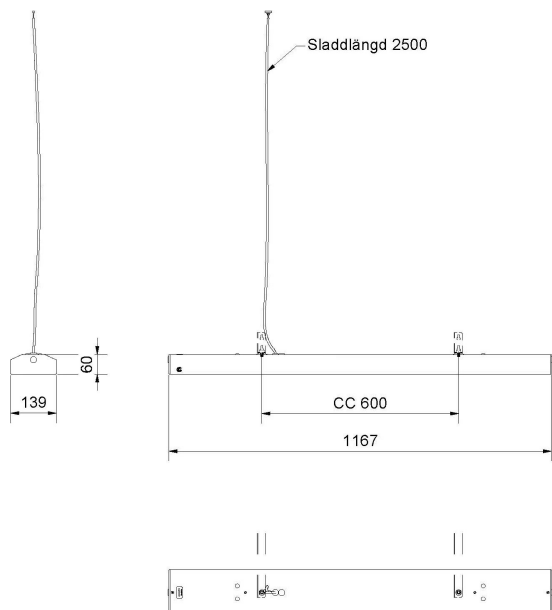

Ljusfördelningskurva

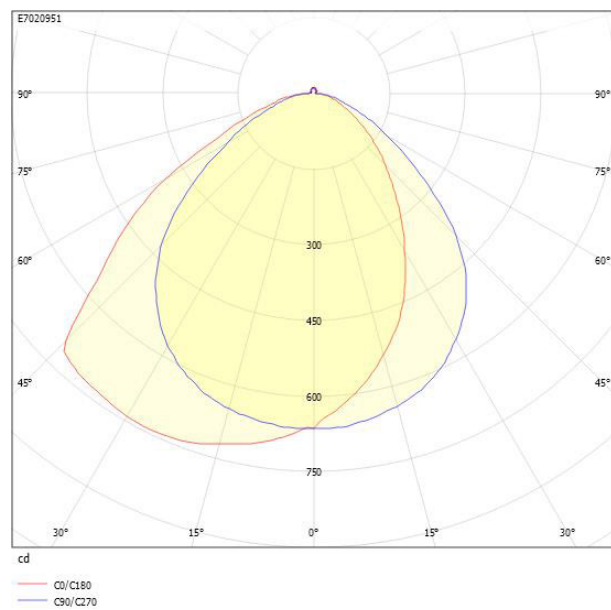

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Färg | Längd | Modell | Monteringsmetod | Konstantljusstyrning |
|----------|-----------------------------------|------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|
| E7016880 | VÄGGKONSOL FAKTA L=380 | Vit | 380 mm | | | |
| E7904179 | WIREUPPHÄNG M8 JUSTERBART 2M | | | | | |
| E7985332 | SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR | Vit | | Rörelsedetektor | Infällt montage | Ja |
| E7985333 | SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR | Vit | | Rörelsedetektor | Utanpåliggande | Ja |