


FLOW S VIT DP PROF 1175 LO DAL

E7021216



Flow system profil LO (low output) vitlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 1175 mm.

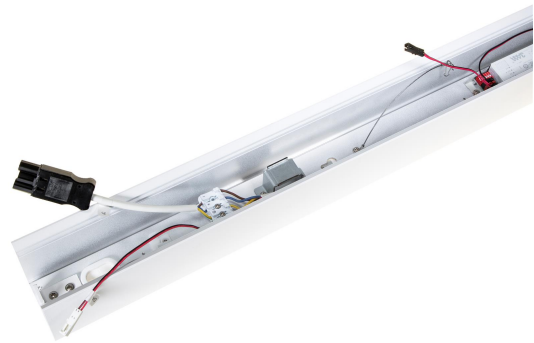

Elektriska data

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |

Dimensioner

| | |
|-------|---------|
| Längd | 1175 mm |
|-------|---------|

Tekniska data

| | |
|---------------------|------|
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Dimning DALI-2 | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |

Utförande

| | |
|----------------|-------------|
| Anslutningstyp | Stickklämma |
| Antal poler | 5 |
| Kapslingsfärg | Vit |

Utförande (forts)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ledararea. | 1.5 mm ² |
| Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Lämplig för rampmontage | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Med rörelsesensor | Nej |
| RAL-nummer | 9003 |
| Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Med pulverlack |

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Ljusflöde (lm) | Justering av ljusflöde | Effekt (W) | Färgtemp. K | CRI |
|----------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|
| E7021221 | FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K D | 1750 lm | Steglöst reglerbar | 15 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021222 | FLOW S L-SK D MP LO VIT 3K D | 895 lm | Steglöst reglerbar | 8 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021223 | FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K D | 2525 lm | Steglöst reglerbar | 22 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021224 | FLOW S T-SK D MP LO VIT 3K D | 1435 lm | Steglöst reglerbar | 12.5 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021225 | FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K D | 3450 lm | Steglöst reglerbar | 28.5 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021226 | FLOW S X-SK D MP LO VIT 3K D | 1750 lm | Steglöst reglerbar | 15 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021227 | FLOW S L-SK D OP HO VIT 3K D | 1850 lm | Steglöst reglerbar | 15 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021228 | FLOW S L-SK D OP LO VIT 3K D | 945 lm | Steglöst reglerbar | 8 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021229 | FLOW S T-SK D OP HO VIT 3K D | 2675 lm | Steglöst reglerbar | 22 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021230 | FLOW S T-SK D OP LO VIT 3K D | 1520 lm | Steglöst reglerbar | 12.5 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021231 | FLOW S X-SK D OP HO VIT 3K D | 3650 lm | Steglöst reglerbar | 28.5 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021232 | FLOW S X-SK D OP LO VIT 3K D | 1850 lm | Steglöst reglerbar | 15 W | 3000 K | 80-89 |
| E7021254 | FLOW S INSATS DIREKT 3K 1175 | | | | 3000 K | 80-89 |
| E7021258 | FLOW S BLÄNSKYDD MP 1175 | | | | | |
| E7021262 | FLOW S BLÄNSKYDD OPAL 1175 | | | | | |
| E7021267 | FLOW S INSATS DIR ASY 3K 1175 | | | | 3000 K | 80-89 |
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN | | | | | |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | | | | | |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | | | | | |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | | | | |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | | | | | |

