


# FLOW S VIT DP PROF 1775 LO DAL

E7021218



Flow system profil LO (low output) vitlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 1775 mm.

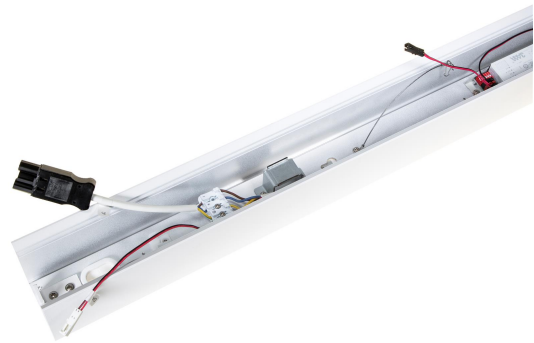

**Elektriska data**

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

**Dimensioner**

Längd	1775 mm
-------	---------

**Tekniska data**

Bluetoothstyrd	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I

**Utförande**

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit

**Utförande (forts)**

Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Ljusflöde (lm)	Justering av ljusflöde	Effekt ( W)	Färgtemp. K	CRI
E7021221	FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K D	1750 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	80-89
E7021222	FLOW S L-SK D MP LO VIT 3K D	895 lm	Steglöst reglerbar	8 W	3000 K	80-89
E7021223	FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K D	2525 lm	Steglöst reglerbar	22 W	3000 K	80-89
E7021224	FLOW S T-SK D MP LO VIT 3K D	1435 lm	Steglöst reglerbar	12.5 W	3000 K	80-89
E7021225	FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K D	3450 lm	Steglöst reglerbar	28.5 W	3000 K	80-89
E7021226	FLOW S X-SK D MP LO VIT 3K D	1750 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	80-89
E7021227	FLOW S L-SK D OP HO VIT 3K D	1850 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	80-89
E7021228	FLOW S L-SK D OP LO VIT 3K D	945 lm	Steglöst reglerbar	8 W	3000 K	80-89
E7021229	FLOW S T-SK D OP HO VIT 3K D	2675 lm	Steglöst reglerbar	22 W	3000 K	80-89
E7021230	FLOW S T-SK D OP LO VIT 3K D	1520 lm	Steglöst reglerbar	12.5 W	3000 K	80-89
E7021231	FLOW S X-SK D OP HO VIT 3K D	3650 lm	Steglöst reglerbar	28.5 W	3000 K	80-89
E7021232	FLOW S X-SK D OP LO VIT 3K D	1850 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	80-89
E7021255	FLOW S INSATS DIREKT 3K 1775				3000 K	80-89
E7021259	FLOW S BLÄNSKYDD MP 1775					
E7021263	FLOW S BLÄNSKYDD OPAL 1775					
E7021267	FLOW S INSATS DIR ASY 3K 1175				3000 K	80-89
E7021268	FLOW S INSATS DIR ASY 3K 1775				3000 K	80-89
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN					
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF					
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT					
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT					

