

# FLOW S L-SK D OP HO VIT 3K D


E7021227

Flow system L-skarv HO (high output) med opalt bländskydd för dikt tak alt. pendlat montage. Vitlackerad, 3000K. Insticksplint 5x2x1,5 mm<sup>2</sup> i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.



Ljustekniska data		Brandskydd "D"	Nej
Armaturljusflöde	1850 lm	Dimteknik	AM
Flimmervärde Pst LM	0.03	Kapslingsklass (IP)	IP20
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Skyddsklass	I
Färgtemperatur	3000 K	Slagtålighet (IK)	IK08
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljusfärg	Vit	Utbytbart drivdon	Ja
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel	Anslutningstyp	Stickklämma
Ljusfördelning	Symmetrisk	Antal poler	5
Ljuskälla	LED utbytbart	Hus ytskydd	Med pulverlack
Ljusuttag	Direkt	Kapslingsfärg	Vit
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h	Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°	Lämplig för pendelupphängning	Ja
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01	Lämplig för rampmontage	Ja
<b>Elektriska data</b>		Lämplig för takmontage	Ja
Antal don MCB B10A	30	Lämplig för ytmontage	Ja
Antal don MCB B16A	50	Material kapsling	Aluminium
Distortion (THD)	10	Material kupa	Plast, opal
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Med ljuskälla	Ja
Drivdon ingår	Ja	RAL-nummer	9003
Effektfaktor	0.95	Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Ljusutbyte	123 lm/W	Vikt	1.5 kg
Max. systemeffekt	15 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Nominell ström	300 mA		
Spänningstyp	AC		

# Måttitning

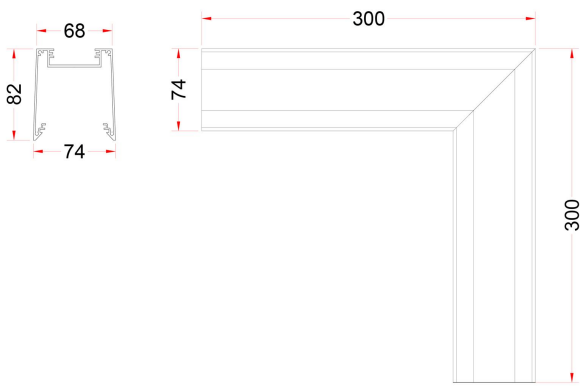

# Ljusfördelningskurva

