

FLOW S L-SK D OP LO VIT 3K D


E7021228

Flow system L-skarv LO (low output) med opalt bländskydd för dikt tak alt. pendlat montage. Vitlackerad, 3000K. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.



Ljustekniska data		Brandskydd "D"	Nej
Armaturljusflöde	945 lm	Dimteknik	AM
Flimmervärde Pst LM	0.03	Kapslingsklass (IP)	IP20
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Skyddsklass	I
Färgtemperatur	3000 K	Slagtålighet (IK)	IK08
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljusfärg	Vit	Utbytbart drivdon	Ja
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel	Anslutningstyp	Stickklämma
Ljusfördelning	Symmetrisk	Antal poler	5
Ljuskälla	LED utbytbart	Hus ytskydd	Med pulverlack
Ljusuttag	Direkt	Kapslingsfärg	Vit
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h	Ledararea.	1.5 mm ²
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°	Lämplig för pendelupphängning	Ja
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01	Lämplig för rampmontage	Ja
Elektriska data		Lämplig för takmontage	Ja
Antal don MCB B10A	30	Lämplig för ytmontage	Ja
Antal don MCB B16A	50	Material kapsling	Aluminium
Distortion (THD)	10	Material kupa	Plast, opal
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Med ljuskälla	Ja
Drivdon ingår	Ja	RAL-nummer	9003
Effektfaktor	0.95	Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Ljusutbyte	118 lm/W	Vikt	1.5 kg
Max. systemeffekt	8 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Nominell ström	150 mA		
Spänningstyp	AC		

Måttitning

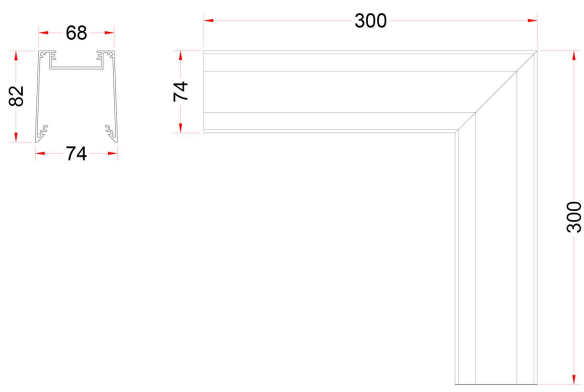

Ljusfördelningskurva

