


# FLOW S INF PROF 575 HO DALI

E7021233

Flow system profil HO (high output) för infällt montage. Längd 575 mm.

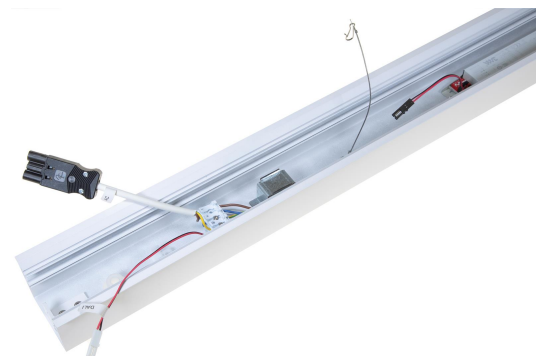

**Elektriska data**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                           |
| Märkspänning från/till | 220...240 V                  |
| Spänningstyp           | AC                           |
| Utbytbar drivdon       | Ja                           |
| <b>Dimensioner</b>     |                              |
| Längd                  | 575 mm                       |
| <b>Tekniska data</b>   |                              |
| Bluetoothstyrd         | Nej                          |
| Dimning DALI-2         | Ja                           |
| Kapslingsklass (IP)    | IP20                         |

**Tekniska data (forts)**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Skyddsklass                 | I              |
| <b>Utförande</b>            |                |
| Kapslingsfärg               | Vit            |
| Lämplig för infällt montage | Ja             |
| Lämplig för rampmontage     | Ja             |
| Lämplig för takmontering    | Ja             |
| Material kapsling           | Aluminium      |
| Med rörelsesensor           | Nej            |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Med pulverlack |

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                         | Typ av tillbehör | Tillbehör | Färg | Längd | Bredd |
|----------|-----------------------------------|------------------|-----------|------|-------|-------|
| E7021241 | FLOW S L-SK INF MP<br>HO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021242 | FLOW S L-SK INF MP<br>LO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021243 | FLOW S T-SK INF MP<br>HO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021244 | FLOW S T-SK INF MP<br>LO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021245 | FLOW S X-SK INF MP<br>HO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021246 | FLOW S X-SK INF MP<br>LO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021247 | FLOW S L-SK INF OP<br>HO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021248 | FLOW S L-SK INF OP<br>LO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021249 | FLOW S T-SK INF OP<br>HO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021250 | FLOW S T-SK INF OP<br>LO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021251 | FLOW S X-SK INF OP<br>HO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021252 | FLOW S X-SK INF OP<br>LO VIT 3K D |                  |           |      |       |       |
| E7021253 | FLOW S INSATS<br>DIREKT 3K 575    |                  |           |      |       |       |
| E7021257 | FLOW S BLÄNSKYDD<br>MP 575        |                  |           |      |       |       |
| E7021261 | FLOW S BLÄNSKYDD<br>OPAL 575      |                  |           |      |       |       |
| E7021265 | FLOW S INSATS<br>INDIREKT 3K 400  |                  |           |      |       |       |
| E7021266 | FLOW S INSATS DIR<br>ASY 3K 575   |                  |           |      |       |       |
| E7021271 | FLOW S GAVEL VIT<br>INFÄLLD       | Ändstycke        | Ja        | Vit  | 8 mm  | 86 mm |
| E7021273 | FLOW S<br>SPÄRRKOMBINYCKEL<br>8MM |                  |           |      |       |       |

