


FLOW S INF PROF 1775 LO DALI

E7021238



Flow system profil LO (low output) för infällt montage. Längd 1775 mm.

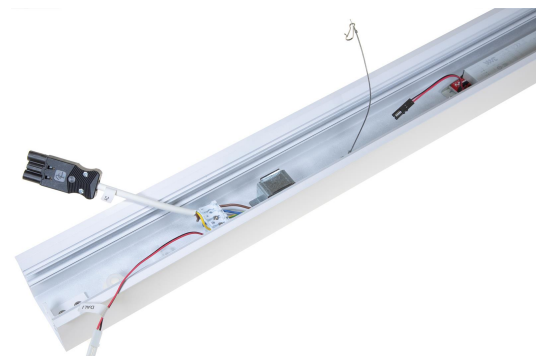

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Dimensioner

Längd	1775 mm
-------	---------

Tekniska data

Bluetoothstyrd	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20

Tekniska data (forts)

Skyddsklass	I
-------------	---

Utförande

Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med rörelsesensor	Nej
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material kupa	Med rörelsesensor	Dimning DALI-2	Bluetoothstyrd	Typ av tillbehör
E7021241	FLOW S L-SK INF MP HO VIT 3K D	Plast, prismatisk	Nej	Ja	Nej	
E7021242	FLOW S L-SK INF MP LO VIT 3K D	Plast, prismatisk	Nej	Ja	Nej	
E7021243	FLOW S T-SK INF MP HO VIT 3K D	Plast, prismatisk	Nej	Ja	Nej	
E7021244	FLOW S T-SK INF MP LO VIT 3K D	Plast, prismatisk	Nej	Ja	Nej	
E7021245	FLOW S X-SK INF MP HO VIT 3K D	Plast, prismatisk	Nej	Ja	Nej	
E7021246	FLOW S X-SK INF MP LO VIT 3K D	Plast, prismatisk	Nej	Ja	Nej	
E7021247	FLOW S L-SK INF OP HO VIT 3K D	Plast, opal	Nej	Ja	Nej	
E7021248	FLOW S L-SK INF OP LO VIT 3K D	Plast, opal	Nej	Ja	Nej	
E7021249	FLOW S T-SK INF OP HO VIT 3K D	Plast, opal	Nej	Ja	Nej	
E7021250	FLOW S T-SK INF OP LO VIT 3K D	Plast, opal	Nej	Ja	Nej	
E7021251	FLOW S X-SK INF OP HO VIT 3K D	Plast, opal	Nej	Ja	Nej	
E7021252	FLOW S X-SK INF OP LO VIT 3K D	Plast, opal	Nej	Ja	Nej	
E7021255	FLOW S INSATS DIREKT 3K 1775					
E7021259	FLOW S BLÄNSKYDD MP 1775	Plast, prismatisk	Nej	Nej	Nej	
E7021263	FLOW S BLÄNSKYDD OPAL 1775	Plast, opal	Nej	Nej	Nej	
E7021267	FLOW S INSATS DIR ASY 3K 1175				Nej	
E7021268	FLOW S INSATS DIR ASY 3K 1775				Nej	
E7021271	FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD					Ändstycke
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					

