


FLOW S INF PROF 1775 LO DALI

E7021238

Flow system profil LO (low output) för infällt montage. Längd 1775 mm.

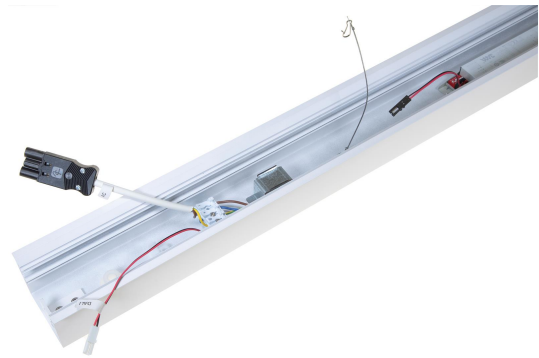

Ljustekniska data

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Längd	1775 mm
-------	---------

Tekniska data

Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08

Tekniska data (forts)

Styrning	DALI/Switch&Dim
Utbytbart drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
RAL-nummer	9003

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material kupa	Längd	Typ av tillbehör	Tillbehör	Färg
E7021241	FLOW S L-SK INF MP HO VIT 3K D	Plast, prismatic				
E7021242	FLOW S L-SK INF MP LO VIT 3K D	Plast, prismatic				
E7021243	FLOW S T-SK INF MP HO VIT 3K D	Plast, prismatic				
E7021244	FLOW S T-SK INF MP LO VIT 3K D	Plast, prismatic				
E7021245	FLOW S X-SK INF MP HO VIT 3K D	Plast, prismatic				
E7021246	FLOW S X-SK INF MP LO VIT 3K D	Plast, prismatic				
E7021247	FLOW S L-SK INF OP HO VIT 3K D	Plast, opal				
E7021248	FLOW S L-SK INF OP LO VIT 3K D	Plast, opal				
E7021249	FLOW S T-SK INF OP HO VIT 3K D	Plast, opal				
E7021250	FLOW S T-SK INF OP LO VIT 3K D	Plast, opal				
E7021251	FLOW S X-SK INF OP HO VIT 3K D	Plast, opal				
E7021252	FLOW S X-SK INF OP LO VIT 3K D	Plast, opal				
E7021255	FLOW S INSATS DIREKT 3K 1775					
E7021259	FLOW S BLÄNSKYDD MP 1775	Plast, prismatic	1775 mm			
E7021263	FLOW S BLÄNSKYDD OPAL 1775	Plast, opal	1775 mm			
E7021267	FLOW S INSATS DIR ASY 3K 1175					
E7021268	FLOW S INSATS DIR ASY 3K 1775					
E7021271	FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD		8 mm	Ändstycke	Ja	Vit
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					

