

# CYLLI 400 MP D/I VIT 4K DALI

E7024698



Cylli MP D/I är en armaturserie med ett tidlöst runt formspråk med direkt/indirekt ljusfördelning. Fördelning direkt/indirekt ljus 70%/30%. Det mikroprismatiska bländskyddet ger optimal ljuskomfort. Stomme av aluminium och mikroprismatiskt bländskydd av akryl. Kabelinföring via 2 st Ø 13 mm hål på armaturens baksida till insticksplint 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Monteras i tak eller på vägg. För utanpåliggande kabel används medföljande distanser. Armaturen kan även pendlas, pendelkit beställs separat. Cylli finns även för infällt montage.



**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	4700 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-20...50 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°

**Elektriska data**

Antal don MCB B10A	15
Antal don MCB B16A	20
Antal don MCB C10A	25
Antal don MCB C16A	34
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Ljusutbyte	138 lm/W
Max. systemeffekt	34 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

**Dimensioner**

Höjd/djup	95 mm
Ytterdiameter	400 mm

**Tekniska data**

Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Nej


**Tekniska data (forts)**

Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Framkantsdimring	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08


**Utförande**

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	4.2 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

# Måttritning

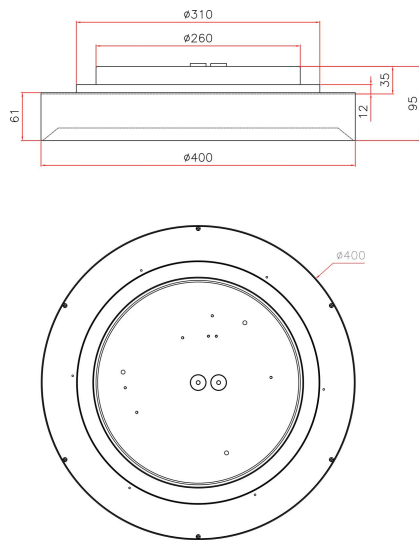

# Ljusfördelningskurva

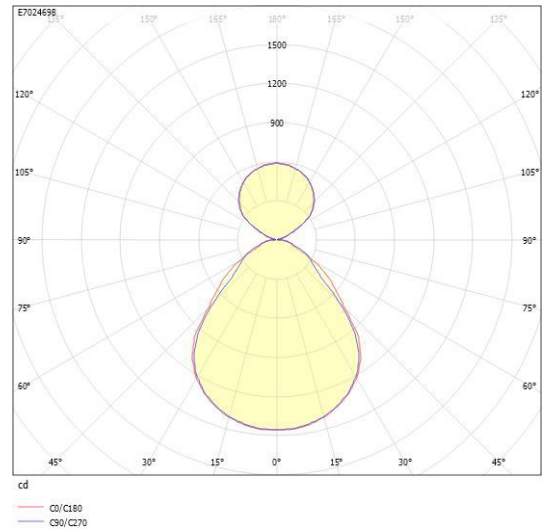

# UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumstorlek X Y	Bländning tvärs till tvärsaxel					Bländning längs till tvärsaxel					
2H	2H	14.1	15.6	15.5	16.3	17.2	14.0	15.5	16.3	16.2	17.0
2H	3H	14.6	16.1	16.9	16.8	17.6	14.5	16.0	16.8	16.8	17.5
2H	4H	14.8	16.3	17.0	17.0	17.7	14.7	16.2	16.9	17.0	17.7
2H	6H	14.9	16.4	17.1	17.2	17.8	14.9	16.4	17.0	17.2	17.8
2H	8H	14.9	16.5	17.1	17.2	17.9	14.9	16.4	17.0	17.2	17.8
2H	12H	14.9	16.4	17.0	17.2	17.8	14.9	16.4	17.0	17.2	17.8
4H	2H	14.3	15.8	16.5	16.6	17.3	14.1	15.7	16.4	16.4	17.1
4H	3H	14.9	16.5	17.1	17.3	17.8	14.8	16.3	16.9	17.1	17.7
4H	4H	15.2	16.8	17.3	17.6	18.1	15.1	16.7	17.2	17.5	18.0
4H	6H	15.4	17.0	17.4	17.8	18.3	15.4	16.9	17.4	17.8	18.2
4H	8H	15.5	17.1	17.5	17.9	18.3	15.4	17.0	17.4	17.9	18.2
4H	12H	15.5	17.1	17.4	17.9	18.3	15.4	17.0	17.4	17.9	18.2
8H	4H	15.2	16.8	17.2	17.7	18.0	15.2	16.7	17.1	17.6	18.0
8H	6H	15.6	17.1	17.4	18.0	18.3	15.5	17.1	17.4	18.0	18.3
8H	8H	15.7	17.2	17.5	18.1	18.4	15.7	17.2	17.5	18.1	18.4
8H	12H	15.7	17.2	17.5	18.1	18.4	15.7	17.2	17.5	18.1	18.4
12H	4H	15.2	16.8	17.1	17.6	18.0	15.1	16.7	17.1	17.6	17.9
12H	6H	15.5	17.1	17.4	18.0	18.3	15.5	17.1	17.4	18.0	18.2
12H	8H	15.7	17.2	17.5	18.1	18.4	15.7	17.2	17.5	18.1	18.4
Variation av bländarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.5					+0.4 / -0.6				
S = 1.5H		+0.9 / -1.1					+0.7 / -1.1				
S = 2.0H		+1.8 / -2.1					+1.7 / -1.8				
Standarttabell		BK03					BK03				
Korrektionsfaktor		0.5					0.4				
Korrigerade bländvärden relaterade till tabell utfärdade											

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning	HVAC-styrning	Fungerar i nätverk
E7018738	CYLLI PENDELKIT VIT TEXTIL 2M					
E7018739	CYLLI PENDELKIT VIT TEXTIL 5M					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Infällt montage	Ja	Nej	Ja
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Rörelsedetektor	Utanpåliggande	Ja	Nej	Ja