

FLOW S D/I MP LO VIT 4K 1775 D

E7025992

Flow system direkt (D/I) är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt/indirekt ljusfördelning (D/I). Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 70%/30%. Stomme av aluminium, mikroprismatiskt "snap-in" bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras på vägg eller pendlas, wireupphäng och väggfäste beställs separat. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn. L, T alt. X-skarvar, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Gemensam styrning av det direkta/indirekta ljuset. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss <https://www.cardi.se/kontaktpersoner> för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.



Ljusstekniska data		Bredd	74 mm
Armaturljusflöde	3195 lm	Höjd/djup	82 mm
Flimmervärde Pst LM	0.01	Längd	1775 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Brandskydd "D"	Nej
Färgtemperatur	4000 K	Dimteknik	AM
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Kapslingsklass (IP)	IP20
Ljusfärg	Vit	Skyddsklass	I
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel	Slagtålig (IK)	IK08
Ljusfördelning	Symmetrisk	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljuskälla	LED utbytbar	Utbytbart drivdon	Ja
Ljusuttag	Direkt/indirekt	Anslutningstyp	Stickklämma
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h	Antal poler	5
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°	Hus ytskydd	Med pulverlack
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01	Kapslingsfärg	Vit
Elektriska data		Ledararea.	1.5 mm ²
Antal don MCB B10A	11	Lämplig för pendelupphängning	Ja
Antal don MCB B16A	16	Lämplig för rampontage	Ja
Antal don MCB C10A	19	Lämplig för väggmontering	Ja
Antal don MCB C16A	27	Material kapsling	Aluminium
Distortion (THD)	5	Material kupa	Plast, prismatisk
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Med ljuskälla	Ja
Drivdon	Ja	RAL-nummer	9003
Effektfaktor	0.98	Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Ljusutbyte	119 lm/W	Vikt	4,7 kg
Max. systemeffekt	28 W		Belysning från Elektroskandia




Genomgående ledning inkluderad
4,7 kg
Belysning från Elektroskandia

Måttritning



Ljusfördelningskurva

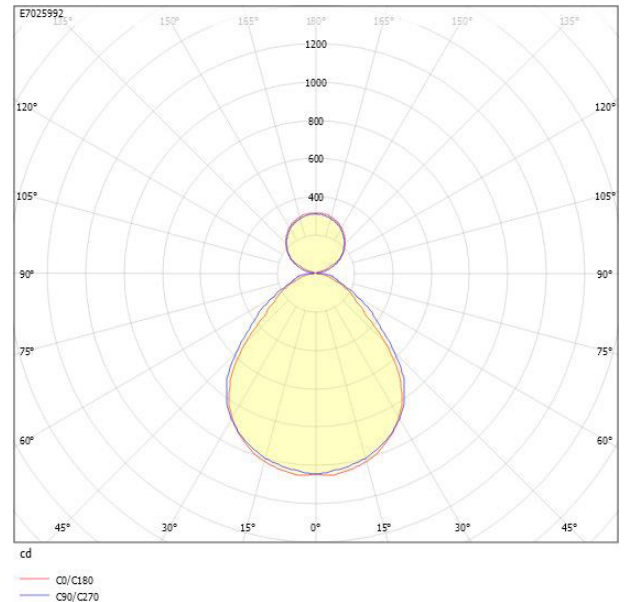

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
X	Y										
2H	2H	13,8	15,3	16,2	16,0	16,9	14,1	15,7	16,6	16,3	17,2
2H	3H	14,5	16,1	16,9	16,8	17,6	15,1	16,6	17,4	17,3	18,1
2H	4H	14,8	16,3	17,1	17,0	17,8	15,5	17,1	17,9	17,8	18,5
2H	6H	14,9	16,4	17,1	17,2	17,8	16,1	17,6	18,3	18,4	19,0
2H	8H	14,9	16,4	17,1	17,2	17,8	16,3	17,9	18,6	18,6	19,3
2H	12H	14,8	16,4	17,0	17,2	17,8	16,5	18,1	18,7	18,9	19,5
4H	2H	14,1	15,7	16,4	16,4	17,1	14,4	16,0	16,7	16,7	17,4
4H	3H	15,0	16,6	17,2	17,3	17,9	15,5	17,1	17,7	17,8	18,5
4H	4H	15,3	16,9	17,5	17,7	18,2	16,2	17,7	18,3	18,5	19,0
4H	6H	15,5	17,1	17,6	17,9	18,4	16,8	18,4	18,9	19,2	19,6
4H	8H	15,6	17,2	17,6	18,0	18,4	17,1	18,7	19,2	19,5	19,9
4H	12H	15,5	17,1	17,5	18,0	18,3	17,4	19,0	19,4	19,8	20,2
8H	4H	15,5	17,1	17,5	17,9	18,3	16,3	17,8	18,3	18,6	19,1
8H	6H	15,8	17,4	17,8	18,2	18,6	17,0	18,6	19,0	19,5	19,8
8H	8H	15,9	17,5	17,8	18,3	18,6	17,4	19,0	19,3	19,9	20,2
8H	12H	15,9	17,5	17,8	18,4	18,6	17,8	19,4	19,7	20,3	20,5
12H	4H	15,5	17,1	17,5	17,9	18,3	16,2	17,8	18,2	18,6	19,0
12H	6H	15,9	17,5	17,8	18,3	18,6	17,0	18,6	18,9	19,5	19,8
12H	8H	16,0	17,6	17,8	18,4	18,7	17,5	19,1	19,3	19,9	20,2
Variation av färdäpposition för tvärsaxel S											
S = 1,0H		+0,3 / -0,5					+0,2 / -0,3				
S = 1,5H		+0,6 / -1,0					+0,4 / -0,6				
S = 2,0H		+1,2 / -1,5					+0,8 / -1,1				
Standardtabell		BK04					BK06				
Korrektionsfaktor		1,1					3,0				
Korrigerade bländvärden: relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Ljusflöde (lm)	Effekt (W)	Färgtemp. K	CRI	Färg
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN					
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF					
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT					
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT					

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Ljusflöde (lm)	Effekt (W)	Färgtemp. K	CRI	Färg
E7026095	FLOW S L-SK D MP LO VIT 4K D	905 lm	8 W	4000 K	80-89	Vit
E7026107	FLOW S T-SK D MP LO VIT 4K D	1450 lm	12.5 W	4000 K	80-89	Vit
E7026119	FLOW S X-SK D MP LO VIT 4K D	1770 lm	15 W	4000 K	80-89	Vit
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT					

