


# FLOW S L-SK INF OP HO VIT 4K D

E7026102

Flow system L-skarv HO (high output) med med opalt bländskydd för infällt montage. Vitlackerad, 4000K. Insticksplint 5x2x1,5 mm<sup>2</sup> i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.

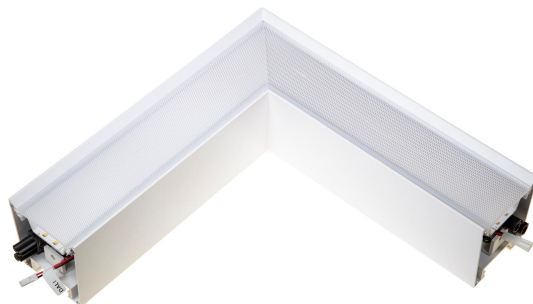

## Ljustekniska data

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Armaturljusflöde                   | 1940 lm                    |
| Flimmervärde Pst LM                | 0.03                       |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                      |
| Färgtemperatur                     | 4000 K                     |
| Färgåtergivningindex (CRI)         | 80-89                      |
| Ljusfärg                           | Vit                        |
| Ljusfördelare/spridare             | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                     | Symmetrisk                 |
| Ljuskälla                          | LED utbytbart              |
| Ljusuttag                          | Direkt                     |
| Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C | 100000 h                   |
| Spridningsvinkel                   | Extremt bredstrålande >80° |
| Stroboskopeffektvärde SVM          | 0.01                       |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Antal don MCB B10A     | 30                        |
| Antal don MCB B16A     | 50                        |
| Distortion (THD)       | 10                        |
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Effektfaktor           | 0.95                      |
| Ljusutbyte             | 129 lm/W                  |
| Max. systemeffekt      | 15 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Nominell ström         | 300 mA                    |

## Elektriska data (forts)

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Spänningstyp                | AC                             |
| Brandskydd "D"              | Nej                            |
| Dimteknik                   | AM                             |
| Kapslingsklass (IP)         | IP20                           |
| Skyddsklass                 | I                              |
| Slagtålighet (IK)           | IK08                           |
| Styrning                    | DALI/Switch&Dim                |
| Utbytbart drivdon           | Ja                             |
| Anslutningstyp              | Stickklämma                    |
| Antal poler                 | 5                              |
| Hus ytskydd                 | Med pulverlack                 |
| Kapslingsfärg               | Vit                            |
| Ledararea.                  | 1.5 mm <sup>2</sup>            |
| Lämplig för infällt montage | Ja                             |
| Lämplig för rampmontage     | Ja                             |
| Lämplig för takmontage      | Ja                             |
| Material kapsling           | Aluminium                      |
| Material kupa               | Plast, opal                    |
| Med ljuskälla               | Ja                             |
| RAL-nummer                  | 9003                           |
| Typ av kabeldragning        | Genomgående ledning inkluderad |
| Vikt                        | 1.3 kg                         |

# Mått ritning

