


# MILLI INF KLASSRPKT 3K DALIPLUS

E7026977



Milli infälld klassrumspaket för skolor innebär att man med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet är baserat på ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m<sup>2</sup> samt takhöjd ca 3 m. Milli infälld är en armatur med en optik för maximal belysningskomfort med avseende på avbländning och ljusfördelning. Milli infälld klassrumspaket innehåller: 9 st Milli infälld 3-radig HO DALI/SWD, 2 st Box Tavla asym DALI/SWD, 2 par väggarmar. 1 st närvarosensor Dali Plus. Dali Plus behöver en Smart Remote E13 602 56, beställs separat, ansluten till smartphone och appen Smart Remote för en enkel programmering. Appen finns för iOS och Android. Armaturdata som visas nedan är per armatur och för Milli inf 3-radig HO.

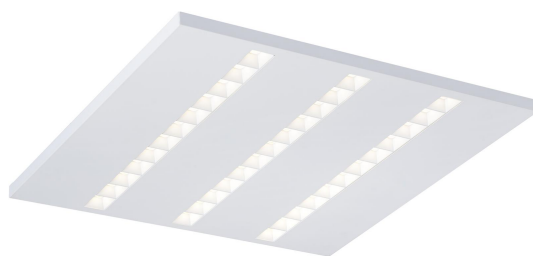


**Ljustekniska data**

Anpassad för bildskärmsarbete	Ja
Armaturljusflöde	4375 lm
Flimmervärde Pst LM	0.5
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljutfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	100000 h
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	30
Antal don MCB B16A	48
Antal don MCB C10A	32
Antal don MCB C16A	50
Distortion (THD)	0.1
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effekt max	34 W
Effekt medel	32 W
Effekt min.	30 W
Effektfaktor	0.9
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	146 lm/W
Max. systemeffekt	34 W
Märkspänning från/till	220...240 V


**Elektriska data (forts)**

Nominell ström	900 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
<b>Dimensioner</b>	
Bredd	595 mm
Höjd/djup	45 mm
Längd	595 mm
<b>Tekniska data</b>	
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	II
<b>Utförande</b>	
Anslutningstyp	Fri ände
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
LED-Panel	Ja
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material kapsling	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9016
Rasterutförande	Matt
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	4.5 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

## Måttritning

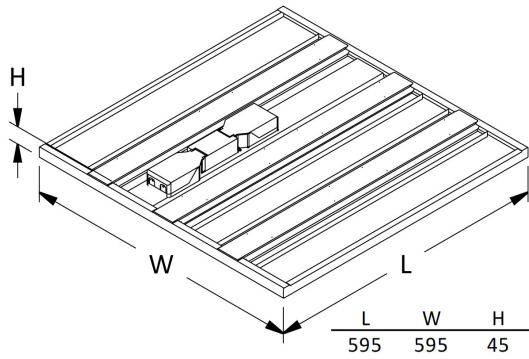

## Ljusfördelningskurva

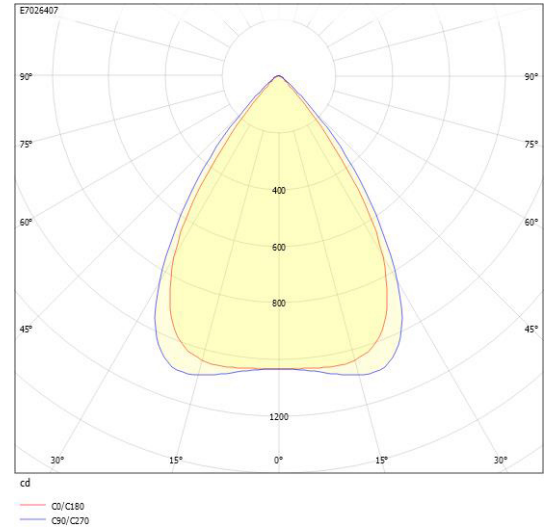

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
		60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Tak												
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Y	Blickriktning tvärs till tvärsavel					Blickriktning längs till tvärsavel					
X												
2H	2H	14,8	16,6	17,4	16,9	17,6	16,3	18,1	18,8	18,3	19,0	
2H	3H	14,8	16,6	17,3	16,9	17,6	16,2	18,0	18,7	18,3	18,9	
2H	4H	14,8	16,6	17,3	16,9	17,5	16,1	17,9	18,6	18,3	18,9	
2H	6H	14,7	16,6	17,2	16,9	17,5	16,0	17,8	18,5	18,2	18,8	
2H	8H	14,7	16,6	17,2	16,9	17,5	16,0	17,9	18,5	18,2	18,7	
2H	12H	14,7	16,6	17,1	16,9	17,4	16,0	17,8	18,4	18,2	18,7	
4H	2H	14,7	16,5	17,2	16,8	17,4	16,1	17,9	18,5	18,2	18,8	
4H	3H	14,7	16,6	17,1	16,9	17,4	16,0	17,8	18,4	18,2	18,7	
4H	4H	14,7	16,6	17,1	17,0	17,4	15,9	17,8	18,3	18,2	18,6	
4H	6H	14,7	16,6	17,0	17,0	17,4	15,9	17,8	18,2	18,2	18,6	
4H	8H	14,7	16,6	17,0	17,0	17,3	15,9	17,8	18,2	18,2	18,5	
4H	12H	14,7	16,6	16,9	17,0	17,3	15,8	17,8	18,1	18,2	18,5	
8H	4H	14,6	16,5	16,9	16,9	17,3	15,8	17,8	18,1	18,2	18,5	
8H	6H	14,6	16,6	16,9	17,0	17,3	15,8	17,8	18,0	18,2	18,4	
8H	8H	14,6	16,6	16,8	17,1	17,3	15,8	17,7	18,0	18,2	18,4	
8H	12H	14,6	16,6	16,8	17,1	17,3	15,7	17,7	17,9	18,2	18,4	
12H	4H	14,5	16,5	16,8	16,9	17,2	15,8	17,7	18,0	18,2	18,4	
12H	6H	14,6	16,6	16,8	17,0	17,2	15,7	17,7	18,0	18,2	18,4	
12H	8H	14,6	16,6	16,8	17,1	17,2	15,7	17,7	17,9	18,2	18,4	
Variation av blickdärvidden för tvärsavel S												
S = 1,0H		+3,4 / -6,0					+3,0 / -6,0					
S = 1,5H		+5,9 / -8,4					+5,6 / -7,1					
S = 2,0H		+7,8 / -9,9					+7,6 / -7,7					
Standarttabell		BK01					BK00					
Korrigeringsfaktor		-1,4					-0,4					
Korrigerade blickdärvidningar redovisade till högst 1/3 av ljushöjden												