



SIV VIT 4000K

E7027162

Siv har stilren form med ett dekorativt upp och nedåtriktat ljus med en bred spridningsvinkel. Dess klassiska design gör den flexibel och lämplig för en rad olika användningsområden, såsom korridorer, trapphus och allmänna utrymmen, både inom privat och offentlig miljö. Skärm av pulverlackerad aluminium och väggfäste i galvad stålplåt. Kabelföring på baksidan. Insticksplint 2x3x2,5 mm². Armaturen är dimbar med extern dimmer med bakkantsreglering. Siv kan på förfrågan även levereras i andra färger.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	825 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	98 %
Flimmervärde Pst LM	0.27
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.02
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	35
Antal don MCB B16A	56
Antal don MCB C10A	56
Antal don MCB C16A	118
Distortion (THD)	25
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.67
Ljusutbyte	92 lm/W
Max. systemeffekt	9 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	700 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbart drivdon	Ja

Dimensioner (forts)

Bredd	135 mm
Höjd/djup	170 mm
Längd	106 mm


Tekniska data

Bakkantsdimning	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08


Utförande

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9010
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	0.7 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Mått ritning

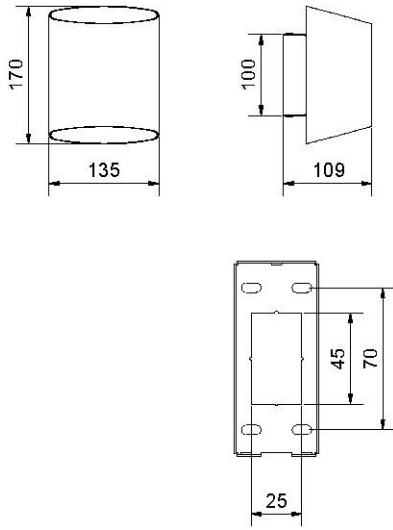

Ljusfördelningskurva

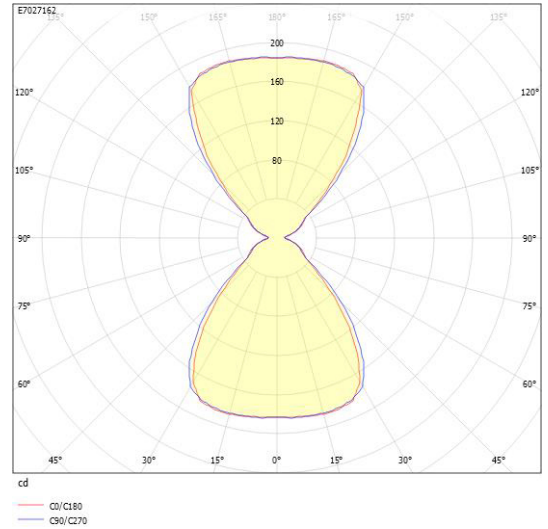

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumstorlek X Y	Bländriktning tvärs till tvärsaxel					Bländriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	15,0	17,2	18,0	18,1	18,8	15,0	17,4	18,2	18,3	19,0
2H	3H	16,4	17,8	18,5	18,7	19,4	16,4	17,9	18,5	18,8	19,4
2H	4H	16,6	18,1	18,7	19,0	19,6	16,6	18,1	18,7	19,0	19,6
2H	6H	16,8	18,3	18,8	19,2	19,8	16,8	18,2	18,8	19,2	19,7
2H	8H	16,9	18,4	18,9	19,3	19,8	16,9	18,3	18,8	19,2	19,8
2H	12H	17,0	18,4	18,9	19,4	19,9	16,9	18,3	18,8	19,3	19,8
4H	2H	15,8	17,2	17,8	18,1	18,7	15,9	17,4	18,0	18,3	18,9
4H	3H	16,5	18,0	18,5	18,9	19,4	16,6	18,0	18,5	19,0	19,5
4H	4H	16,9	18,4	18,8	19,3	19,8	16,9	18,3	18,8	19,3	19,7
4H	6H	17,3	18,7	19,1	19,7	20,1	17,1	18,6	19,0	19,6	19,9
4H	8H	17,4	18,8	19,2	19,8	20,2	17,2	18,7	19,0	19,7	20,0
4H	12H	17,5	18,9	19,3	19,9	20,3	17,3	18,8	19,1	19,8	20,1
8H	4H	16,9	18,4	18,7	19,4	19,7	16,9	18,3	18,7	19,3	19,7
8H	6H	17,4	18,8	19,1	19,8	20,1	17,3	18,7	19,0	19,7	20,0
8H	8H	17,6	19,0	19,3	20,0	20,3	17,4	18,9	19,1	19,9	20,1
8H	12H	17,8	19,2	19,4	20,2	20,4	17,6	19,0	19,2	20,0	20,2
12H	4H	16,9	18,3	18,7	19,3	19,6	16,9	18,3	18,6	19,3	19,6
12H	6H	17,4	18,8	19,0	19,8	20,1	17,2	18,7	18,9	19,7	20,0
12H	8H	17,6	19,0	19,2	20,1	20,3	17,4	18,9	19,1	19,9	20,1
Variation av bländarposition för tvärsaxel S											
S = 1,0H		+0,5 / -0,8				+0,7 / -1,0					
S = 1,5H		+1,1 / -1,1				+1,5 / -1,4					
S = 2,0H		+2,1 / -1,4				+2,7 / -1,7					
Standarttabell		BK04				BK03					
Korrektionsfaktor		3,1				2,6					
Korrigerade bländningskoefficienter relaterade till totalt ljusflöde											