


# FLOW S SV DP PROF 1175 HO DALI

E7027360



Flow system profil HO (high output) svartlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 1175 mm.

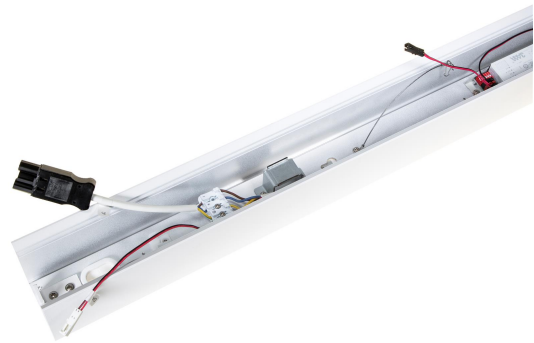

**Elektriska data**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                           |
| Märkspänning från/till | 220...240 V                  |
| Spänningstyp           | AC                           |
| Utbytbar drivdon       | Ja                           |

**Dimensioner**

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 1175 mm |
|-------|---------|

**Tekniska data**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Bluetoothstyrd      | Nej  |
| Dimning DALI-2      | Ja   |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass         | I    |

**Utförande**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anslutningstyp | Stickklämma |
| Antal poler    | 5           |
| Kapslingsfärg  | Svart       |

**Utförande (forts)**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ledararea.                    | 1.5 mm <sup>2</sup>               |
| Lämplig för pendelupphängning | Ja                                |
| Lämplig för rampmontage       | Ja                                |
| Lämplig för takmontering      | Ja                                |
| Lämplig för väggmontering     | Ja                                |
| Lämplig för ytmontage         | Ja                                |
| Material kapsling             | Aluminium                         |
| Med rörelsesensor             | Nej                               |
| RAL-nummer                    | 9017                              |
| Typ av kabeldragning          | Genomgående<br>ledning inkluderad |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme   | Med pulverlack                    |