


# FLOW S SV DP PROF 2375 HO DALI

E7027364

Flow system profil HO (high output) svartlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 2375 mm.

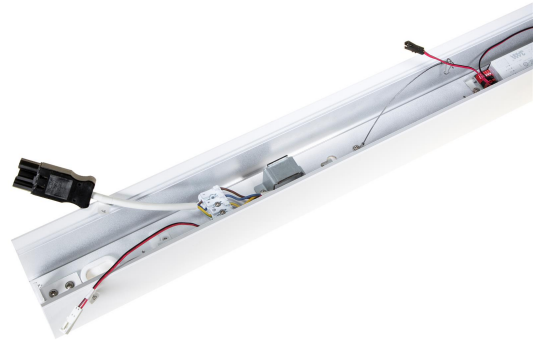

## Ljustekniska data

Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C 100000 h

## Elektriska data

Driftdon LED-drivdon konstantström

Drivdon ingår Ja

Märkspänning från/till 220...240 V

Spänningstyp AC

## Dimensioner

Längd 2375 mm

## Tekniska data

Kapslingsklass (IP) IP20

Skyddsklass I

Slagtålighet (IK) IK08

Styrning DALI/Switch&Dim

Utbytbart drivdon Ja

## Utförande

Anslutningstyp Stickklämma

## Utförande (forts)

Antal poler 5

Hus ytskydd Med pulverlack

Kapslingsfärg Svart

Ledararea. 1.5 mm<sup>2</sup>

Lämplig för pendelupphängning Ja

Lämplig för rampmontage Ja

Lämplig för takmontage Ja

Lämplig för ytmontage Ja

Material kapsling Aluminium

RAL-nummer 9017

Typ av kabeldragning Genomgående ledning inkluderad

