


# FLOW S SV DP PROF 2375 LO DALI

E7027365



Flow system profil LO (low output) svartlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 2375 mm.

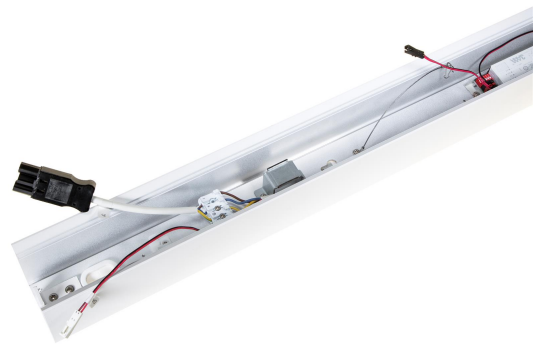

**Elektriska data**

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

**Dimensioner**

Längd	2375 mm
-------	---------

**Tekniska data**

Bluetoothstyrd	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I

**Utförande**

Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Svart

**Utförande (forts)**

Ledararea.	1.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9017
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack