



FLOW S D OP LO VIT 3K 575 D

E7027590

Flow system direkt (D) är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt ljusfördelning (D). Stomme av aluminium, opalt "snap-in" bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras dikt tak, på vägg eller pendlas, wireupphäng och väggfäste beställs separat. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn. L, T alt. X-skarvar, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss <https://www.cardi.se/kontaktpersoner> för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.



Ljustekniska data

| | |
|--|--------------------|
| Armaturljusflöde | 875 lm |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 90 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 100 % |
| Flimmervärde Pst LM | 0.03 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 80-89 |
| Justering av ljusflöde | Steglöst reglerbar |
| Ljusedelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.01 |

Elektriska data

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Antal don MCB B16A | 48 |
| Antal don MCB C16A | 80 |
| Distortion (THD) | 10 |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.95 |
| Ljusutbyte | 109 lm/W |
| Max. systemeffekt | 8 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |

Dimensioner

| | |
|-----------|--------|
| Bredd | 74 mm |
| Höjd/djup | 82 mm |
| Längd | 575 mm |

Tekniska data

| | |
|-----------------|-----|
| Bakkantsdimring | Nej |
|-----------------|-----|

Tekniska data (forts)

| | |
|-----------------------|------|
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Brandskydd "D" | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Ja |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Dimning DALI-2 | Ja |
| Framkantsdimring | Nej |
| Integrerad dimning | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Slagtålighet (IK) | IK08 |


Utförande

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Anslutningstyp | Stickklämma |
| Antal poler | 5 |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Ledararea. | 1.5 mm ² |
| Lämplig för pendelupphängning | Ja |
| Lämplig för rampmontage | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Material kupa | Plast, prismatic |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med rörelsesensor | Nej |
| RAL-nummer | 9003 |
| Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Med pulverlack |

Måttritning



Ljusfördelningskurva

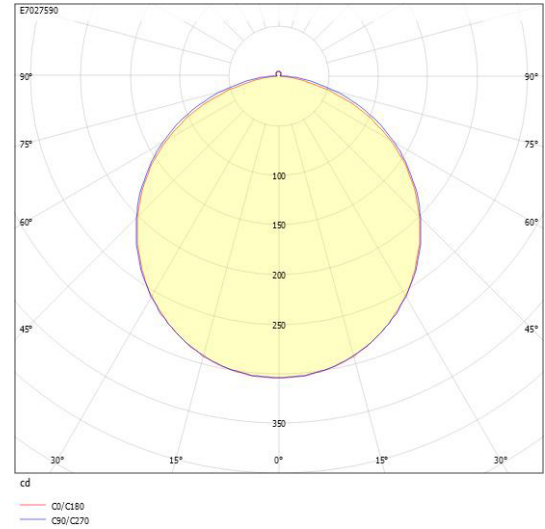

UGR-tabell

| Beräkning av bländning enligt UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|------|------|------|------|-------------|------------------------------------|------|------|------|--|
| p Tak | | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
| p Vägg | | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| p Golv | | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Rumsstorlek | | Blickriktning tvärs till tvärsavel | | | | | | Blickriktning längs till tvärsavel | | | | |
| X | Y | | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 17,5 | 19,2 | 20,5 | 19,5 | 20,7 | 17,6 | 19,3 | 20,6 | 19,6 | 20,9 | |
| 2H | 3H | 18,9 | 20,6 | 21,8 | 20,9 | 22,1 | 19,2 | 20,9 | 22,1 | 21,3 | 22,4 | |
| 2H | 4H | 19,3 | 21,0 | 22,1 | 21,4 | 22,5 | 19,6 | 21,5 | 22,6 | 21,9 | 22,9 | |
| 2H | 6H | 19,5 | 21,3 | 22,3 | 21,6 | 22,6 | 20,1 | 22,0 | 23,0 | 22,3 | 23,3 | |
| 2H | 8H | 19,5 | 21,3 | 22,2 | 21,7 | 22,6 | 20,3 | 22,1 | 23,1 | 22,5 | 23,4 | |
| 2H | 12H | 19,5 | 21,2 | 22,2 | 21,7 | 22,5 | 20,4 | 22,2 | 23,1 | 22,6 | 23,4 | |
| 4H | 2H | 18,1 | 19,9 | 21,0 | 20,2 | 21,3 | 18,3 | 20,0 | 21,1 | 20,4 | 21,4 | |
| 4H | 3H | 19,7 | 21,5 | 22,4 | 21,9 | 22,8 | 20,0 | 21,8 | 22,7 | 22,2 | 23,0 | |
| 4H | 4H | 20,2 | 22,0 | 22,9 | 22,5 | 23,2 | 20,7 | 22,5 | 23,3 | 22,9 | 23,7 | |
| 4H | 6H | 20,5 | 22,3 | 23,0 | 22,8 | 23,4 | 21,2 | 23,1 | 23,8 | 23,5 | 24,2 | |
| 4H | 8H | 20,5 | 22,3 | 23,0 | 22,8 | 23,4 | 21,4 | 23,2 | 23,9 | 23,7 | 24,3 | |
| 4H | 12H | 20,5 | 22,3 | 22,9 | 22,8 | 23,4 | 21,5 | 23,3 | 23,9 | 23,8 | 24,4 | |
| 8H | 4H | 20,5 | 22,3 | 23,0 | 22,6 | 23,4 | 20,9 | 22,7 | 23,4 | 23,2 | 23,8 | |
| 8H | 6H | 20,8 | 22,7 | 23,2 | 23,2 | 23,7 | 21,5 | 23,4 | 23,9 | 23,9 | 24,4 | |
| 8H | 8H | 20,9 | 22,7 | 23,2 | 23,3 | 23,7 | 21,8 | 23,7 | 24,1 | 24,2 | 24,6 | |
| 8H | 12H | 20,9 | 22,8 | 23,2 | 23,3 | 23,7 | 21,9 | 23,8 | 24,2 | 24,3 | 24,7 | |
| 12H | 4H | 20,5 | 22,3 | 22,9 | 22,8 | 23,4 | 20,9 | 22,7 | 23,3 | 23,2 | 23,8 | |
| 12H | 6H | 20,8 | 22,7 | 23,2 | 23,2 | 23,7 | 21,5 | 23,4 | 23,9 | 23,9 | 24,4 | |
| 12H | 8H | 20,9 | 22,8 | 23,2 | 23,3 | 23,7 | 21,8 | 23,7 | 24,1 | 24,2 | 24,6 | |
| Variation av blickdärvidden för tvärsavel S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.2 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.3 / -0.4 | | | | | +0.2 / -0.4 | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.5 / -0.6 | | | | | +0.4 / -0.7 | | | | | |
| Standarttabell | | BK04 | | | | | BK06 | | | | | |
| Korrektionsfaktor | | 5.0 | | | | | 6.6 | | | | | |
| Korrigerade blickdärvidningar relaterade till ett litet ljuslida | | | | | | | | | | | | |

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Typ av tillbehör | Tillbehör | Färg | Längd | Bredd |
|----------|-----------------------------------|------------------|-----------|------|-------|-------|
| E7021228 | FLOW S L-SK D OP LO VIT 3K D | | | | | |
| E7021230 | FLOW S T-SK D OP LO VIT 3K D | | | | | |
| E7021232 | FLOW S X-SK D OP LO VIT 3K D | | | | | |
| E7021269 | FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN | Ändstycke | Ja | Vit | 2 mm | 74 mm |
| E7021270 | FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF | Ändstycke | Ja | Vit | 2 mm | 74 mm |
| E7021272 | FLOW S VÄGGFÄSTE VIT | | | | | |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | | | | |
| E7021296 | FLOW S PENDELKIT VIT | | | | | |
| E7050049 | FLOW VÄGGARM VIT | | | | | |