


FLOW S D LAM LO SV 3K 575 D

E7027615

Flow system direkt (D) lamell är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt ljusfördelning (D). Stomme av aluminium, mikrop Prismatisk "snap-in" bländskydd med lameller för extra avbländning och utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras dikt tak, på vägg eller pendlas. Wireupphäng, väggarm, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss <https://www.cardi.se/kontaktpersoner> för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

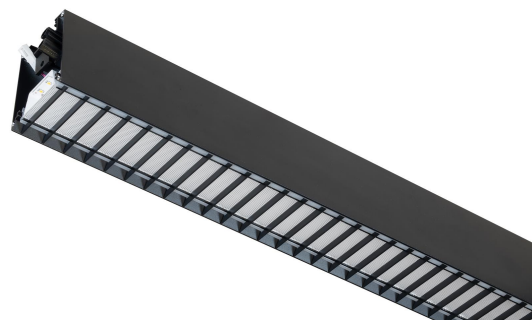

Ljustekniska data		Dimensioner (forts)	
Armaturljusflöde	530 lm	Höjd/djup	82 mm
Flimmervärde Pst LM	0.03	Längd	575 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Brandskydd "D"	Nej
Färgtemperatur	3000 K	Dimteknik	AM
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Kapslingsklass (IP)	IP20
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar	Slagtålighet (IK)	IK08
Ljusfärg	Vit	Styrning	DALI/Switch&Dim
Ljusfördelning	Symmetrisk	Utbytbart drivdon	Ja
Ljuskälla	LED utbytbart	Anslutningstyp	Stickklämma
Ljusuttag	Direkt	Antal poler	5
Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C	100000 h	Hus ytskydd	Med pulverlack
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01	Kapslingsfärg	Svart
Elektriska data		Ledararea.	1.5 mm ²
Antal don MCB B10A	30	Lämplig för pendelupphängning	Ja
Antal don MCB B16A	48	Lämplig för takmontage	Ja
Antal don MCB C10A	50	Lämplig för väggmontering	Ja
Antal don MCB C16A	80	Lämplig för ytmontage	Ja
Distortion (THD)	10	Material kapsling	Aluminium
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Material kupa	Plast, prismatisk
Drivdon ingår	Ja	Med ljuskälla	Ja
Effektfaktor	0.95	RAL-nummer	9017
Ljusutbyte	66 lm/W	Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Max. systemeffekt	8 W	Vikt	1.77 kg
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC		
Dimensioner			
Bredd	86 mm		

Måttritning



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Färg	Längd	Bredd
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7027402	FLOW S GAVEL SVART U KABELINF	Ändstycke	Ja	Svart	2 mm	74 mm
E7027403	FLOW S GAVEL SV MED KABELINF	Ändstycke	Ja	Svart	2 mm	74 mm
E7027404	FLOW S VÄGGFÄSTE SVART					
E7027405	FLOW S PENDELKIT SVART					
E7050050	FLOW VÄGGARM SVART			Svart		

