


FLOW S SV DP PROF 575 HO DALI

E7027653



Flow system profil HO (high output) svartlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 575 mm.

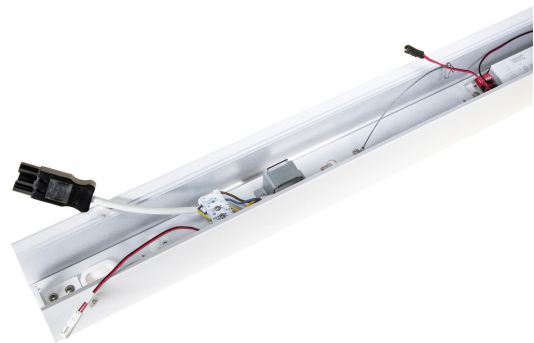

Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
--------------------------------------------------------------------------------	------

Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
------------------------	--------------------

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
----------	---------------------------

Drivdon ingår	Ja
---------------	----

Märkspänning från/till	220...240 V
------------------------	-------------

Spänningstyp	AC
--------------	----

Utbytbart drivdon	Ja
-------------------	----

Dimensioner

Längd	575 mm
-------	--------

Tekniska data

Bluetoothstyrd	Nej
----------------	-----

Dimning DALI-2	Ja
----------------	----

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Skyddsklass	I
-------------	---

Utförande

Anslutningstyp	Stickklämma
----------------	-------------

Antal poler	5
-------------	---

Utförande (forts)

Kapslingsfärg	Vit
---------------	-----

Ledararea.	1.5 mm ²
------------	---------------------

Lämplig för pendelupphängning	Ja
-------------------------------	----

Lämplig för rampmontage	Ja
-------------------------	----

Lämplig för takmontering	Ja
--------------------------	----

Lämplig för väggmontering	Ja
---------------------------	----

Lämplig för ytmontage	Ja
-----------------------	----

Material kapsling	Aluminium
-------------------	-----------

Med rörelsesensor	Nej
-------------------	-----

RAL-nummer	9017
------------	------

Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
----------------------	--------------------------------

Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack
-----------------------------	----------------