


# FLOW S SV DP PROF 575 LO DALI

E7027654



Flow system profil LO (low output) vitlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 575 mm.

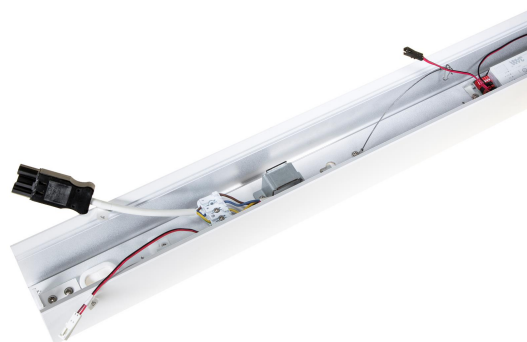

**Ljustekniska data**

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
--	------

Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
------------------------	--------------------

**Elektriska data**

Driftdon	LED-drivdon konstantström
----------	---------------------------

Drivdon ingår	Ja
---------------	----

Märkspänning från/till	220...240 V
------------------------	-------------

Spänningstyp	AC
--------------	----

Utbytbart drivdon	Ja
-------------------	----

**Dimensioner**

Längd	575 mm
-------	--------

**Tekniska data**

Bluetoothstyrd	Nej
----------------	-----

Dimning DALI-2	Ja
----------------	----

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Skyddsklass	I
-------------	---

**Utförande**

Anslutningstyp	Stickklämma
----------------	-------------

Antal poler	5
-------------	---

**Utförande (forts)**

Kapslingsfärg	Vit
---------------	-----

Ledararea	1.5 mm <sup>2</sup>
-----------	---------------------

Lämplig för pendelupphängning	Ja
-------------------------------	----

Lämplig för rampmontage	Ja
-------------------------	----

Lämplig för takmontering	Ja
--------------------------	----

Lämplig för väggmontering	Ja
---------------------------	----

Lämplig för ytmontage	Ja
-----------------------	----

Material kapsling	Aluminium
-------------------	-----------

Med rörelsesensor	Nej
-------------------	-----

RAL-nummer	9017
------------	------

Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
----------------------	--------------------------------

Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack
-----------------------------	----------------