

# TULO FLAT 300 3K/4K/5K PIR

E7027982



Tunn plafond IP44 för inomhus eller utomhusbruk. IK-klass: IK06. Inbyggd PIR-sensor med rörelse- och dagsljusavkänning, kan styra upp till 5st följare (max. 300W). Sensorn lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4 m. Ställbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K via dip-switchar och ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet. Se lumentabell under bilder eller längre ned på produktsidan alt. montageanvisning. Stomme av polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med vridfastsättning. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 16 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 3st kabelinföringar Ø 16 mm på sidan av armaturen. Insticksplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Möjlighet till dos-montage. Max ljusflöde och systemeffekt visas i produktspec. Fabriksinställning 3000K, 10W, 1 060lm




**Ljustekniska data**

Armaturljusflöde	1520 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	94 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000...5000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av färgtemperatur	Lägen
Justering av ljusflöde	Lägen
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-20...50 °C
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
<b>Elektriska data</b>	
Antal don MCB B10A	42
Antal don MCB B16A	62
Antal don MCB C10A	60
Antal don MCB C16A	102
Distortion (THD)	15
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	113 lm/W
Max. systemeffekt	13.5 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	200...350 mA


**Elektriska data (forts)**

Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
Höjd/djup	50 mm
Ytterdiameter	300 mm
Brandskydd "D"	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	II
Slagtålighet (IK)	IK06
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	3
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Plast
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	0.93 kg

## Måttritning

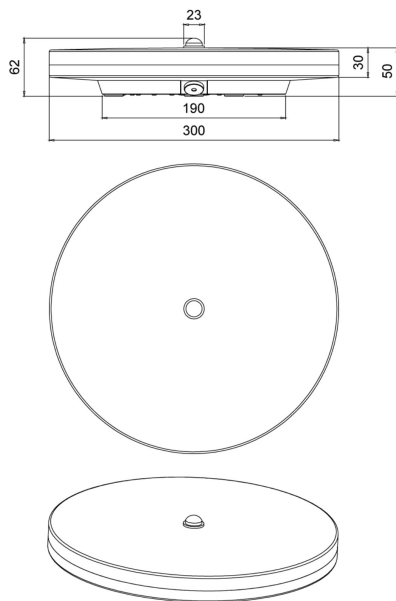

## Ljusfördelningskurva

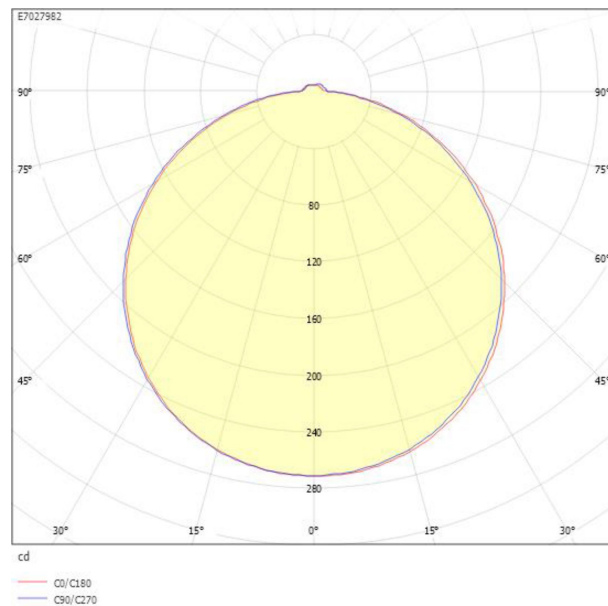

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Reservdel	Material	Typ av armaturkåpa/ kupa
E7028294	KUPA TULO FLAT 300 PIR	Lampkupa	Nej	Ja	Plast	Opal