

# FABO XL PC ÖK


E7213620

Fabo-serien är en kapslad IP66-serie i många olika varianter för att passa i olika applikationer. Stomme och kupa av polykarbonat. IK-klass: IK10. Armaturen är D-märkt. Monteras dikt tak eller på lina, linfästen medlevereras. Godkänd omgivningstemperatur -20°C till +45°C med bibehållen livslängd. Kabelinföring PG 13,5 i vardera gavel. Insticksplint 5x2x2 mm<sup>2</sup> med överkoppling.




Ljustekniska data		Bredd	145 mm
Armaturljusflöde	5800 lm	Höjd/djup	111 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Längd	1172 mm
Färgtemperatur	4000 K	Brandskydd "D"	Ja
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Ingen dimmerfunktion	Ja
Ljutfärg	Vit	Kapslingsklass (IP)	IP66
Ljusfördelning	Symmetrisk	Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED utbyttbar	Slagtålighet (IK)	IK10
Ljusutbyte	149 lm/W	Styrning	Ej dimbar
Ljusuttag	Direkt	Utbyttbart drivdon	Ja
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h	Kapslingsfärg	Grå
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°	Lämplig för pendelupphängning	Ja
<b>Elektriska data</b>		Lämplig för takmontage	Ja
Antal don MCB B10A	10	Lämplig för ytmontage	Ja
Antal don MCB B16A	16	Material kapsling	Plast
Antal don MCB C10A	16	Material kupa	Plast, opal
Antal don MCB C16A	26	Med ljuskälla	Ja
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Vikt	2.9 kg
Drivdon ingår	Ja		
Max. systemeffekt	39 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC		

# Måttritning



# Ljusfördelningskurva

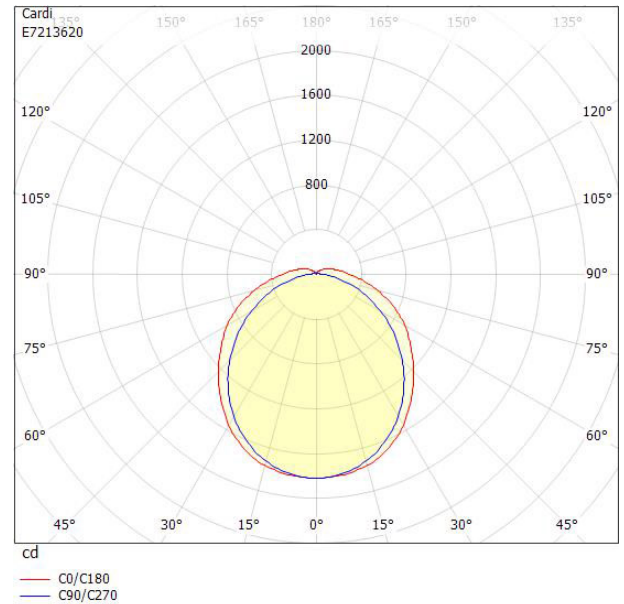

# UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		70	70	50	50	30	70		70	50	50	30
p Vägg		50	30	50	30	30	50 <td>30</td> <td>50</td> <td>30</td> <td>30</td>		30	50	30	30
p Golv		20	20	20	20	20	20 <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td>		20	20	20	20
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	19.2	20.5	19.6	20.8	21.2	19.1	20.4	19.5	20.7	21.1	
2H	3H	21.0	22.1	21.4	22.5	22.9	20.5	21.6	20.9	22.0	22.4	
2H	4H	21.8	22.9	22.2	23.3	23.7	21.0	22.1	21.5	22.5	23.0	
2H	6H	22.5	23.6	23.0	24.0	24.4	21.4	22.5	21.9	22.9	23.3	
2H	8H	22.9	23.8	23.3	24.3	24.7	21.6	22.6	22.1	23.0	23.5	
2H	12H	23.1	24.1	23.6	24.5	25.0	21.7	22.6	22.2	23.1	23.6	
4H	2H	19.8	20.9	20.2	21.3	21.7	19.9	21.0	20.3	21.4	21.8	
4H	3H	21.8	22.7	22.3	23.2	23.6	21.5	22.4	22.0	22.9	23.4	
4H	4H	22.8	23.6	23.3	24.1	24.6	22.2	23.0	22.7	23.5	24.0	
4H	6H	23.7	24.4	24.2	24.9	25.4	22.7	23.5	23.3	24.0	24.5	
4H	8H	24.1	24.8	24.6	25.3	25.8	23.0	23.6	23.5	24.2	24.7	
4H	12H	24.5	25.1	25.0	25.6	26.2	23.1	23.7	23.7	24.3	24.8	
8H	4H	23.0	23.7	23.6	24.2	24.8	22.8	23.5	23.3	24.0	24.5	
8H	6H	24.2	24.7	24.7	25.3	25.9	23.6	24.1	24.1	24.7	25.3	
8H	8H	24.7	25.2	25.3	25.8	26.4	23.9	24.4	24.5	25.0	25.6	
8H	12H	25.2	25.7	25.8	26.3	26.9	24.2	24.6	24.8	25.2	25.8	
12H	4H	23.1	23.7	23.6	24.2	24.8	22.9	23.5	23.4	24.1	24.6	
12H	6H	24.2	24.7	24.8	25.3	25.9	23.8	24.3	24.4	24.9	25.5	
12H	8H	24.9	25.3	25.4	25.9	26.5	24.2	24.7	24.8	25.3	25.9	
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.6					
Standardtabell		BK08					BK06					
Korrektionsfaktor		8.3					6.9					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												

# Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Typ av hölje	Färg	Längd
E7213969	KOPPLINGSDOSOROT LINMONTAGE		Plast		Vit	150 mm
E7904199	KONSOL 90 GRADER VFZ					
E7215369	KUPA FABO XL PC	Kåpa	Plast	Opal		
E7910396	FABO/CUSTA ROSTFRIA CLIPS					
E7910397	FABO/CUSTA LINFÄSTE ROSTFRITT					

