

FABO XL NÖD PC DALI ÖK


E7213630

Fabo-serien är en kapslad IP66-serie i många olika varianter för att passa i olika applikationer. Fabo Nöd har inbyggt nödljus med 1 timmes batteribackup, ljusflöde vid nödljusdrift 525 lumen. Stomme och kupa av polykarbonat. IK-klass: IK10. Armaturen är D-märkt. Monteras dikt tak eller på lina, linfästen medlevereras. Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +45°C med bibehållen livslängd. Kabelinföring PG 13,5 i vardera gavel. Insticksplint 5x2x2 mm² med överkoppling. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning.




Ljustekniska data		Bredd	145 mm
Armaturljusflöde	5800 lm	Höjd/djup	111 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Längd	1172 mm
Färgtemperatur	4000 K	Brandskydd "D"	Ja
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Dimning DALI	Ja
Ljusfärg	Vit	Kapslingsklass (IP)	IP66
Ljusfördelning	Symmetrisk	Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED utbytbar	Slagtålighet (IK)	IK10
Ljusutbyte	149 lm/W	Styrning	DALI
Ljusuttag	Direkt	Utbytbar drivdon	Ja
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h	Kapslingsfärg	Grå
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°	Lämplig för nödbelysning	Ja
Elektriska data		Lämplig för pendelupphängning	Ja
Antal don MCB B10A	10	Lämplig för takmontage	Ja
Antal don MCB B16A	16	Lämplig för ytmontage	Ja
Antal don MCB C10A	16	Material kapsling	Plast
Antal don MCB C16A	26	Material kupa	Plast, opal
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Med ljuskälla	Ja
Drivdon ingår	Ja	Vikt	2.9 kg
Max. systemeffekt	39 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC		

Måttritning



Ljusfördelningskurva

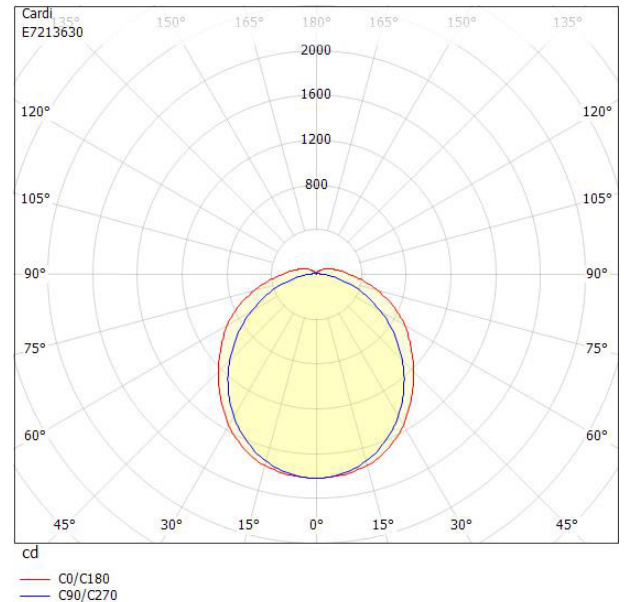

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
ρ Tak	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Vägg	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Golv	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y										
2H	2H	19.2	20.5	19.6	20.8	21.2	19.1	20.4	19.5	20.7	21.1
2H	3H	21.0	22.1	21.4	22.5	22.9	20.5	21.6	20.9	22.0	22.4
2H	4H	21.8	22.9	22.2	23.3	23.7	21.0	22.1	21.5	22.5	23.0
2H	6H	22.5	23.6	23.0	24.0	24.4	21.4	22.5	21.9	22.9	23.3
2H	8H	22.9	23.8	23.3	24.3	24.7	21.6	22.6	22.1	23.0	23.5
2H	12H	23.1	24.1	23.6	24.5	25.0	21.7	22.6	22.2	23.1	23.6
4H	2H	19.8	20.9	20.2	21.3	21.7	19.9	21.0	20.3	21.4	21.8
4H	3H	21.8	22.7	22.3	23.2	23.6	21.5	22.4	22.0	22.9	23.4
4H	4H	22.8	23.6	23.3	24.1	24.6	22.2	23.0	22.7	23.5	24.0
4H	6H	23.7	24.4	24.2	24.9	25.4	22.7	23.5	23.3	24.0	24.5
4H	8H	24.1	24.8	24.6	25.3	25.8	23.0	23.6	23.5	24.2	24.7
4H	12H	24.5	25.1	25.0	25.6	26.2	23.1	23.7	23.7	24.3	24.8
8H	4H	23.0	23.7	23.6	24.2	24.8	22.8	23.5	23.3	24.0	24.5
8H	6H	24.2	24.7	24.7	25.3	25.9	23.6	24.1	24.1	24.7	25.3
8H	8H	24.7	25.2	25.3	25.8	26.4	23.9	24.4	24.5	25.0	25.6
8H	12H	25.2	25.7	25.8	26.3	26.9	24.2	24.6	24.8	25.2	25.8
12H	4H	23.1	23.7	23.6	24.2	24.8	22.9	23.5	23.4	24.1	24.6
12H	6H	24.2	24.7	24.8	25.3	25.9	23.8	24.3	24.4	24.9	25.5
12H	8H	24.9	25.3	25.4	25.9	26.5	24.2	24.7	24.8	25.3	25.9
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.6				
Standardtabell		BK08					BK06				
Korrektionsfaktor		8.3					6.9				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Typ av hölje	Färg	Längd
E7213969	KOPPLINGSBAND ROT LINMONTAGE		Plast		Vit	150 mm
E7904199	KONSOL 90 GRADER VFZ					
E7215369	KUPA FABO XL PC	Kåpa	Plast	Opal		
E7910396	FABO/CUSTA ROSTFRIA CLIPS					
E7910397	FABO/CUSTA LINFÄSTE ROSTFRITT					

